


## 標準安裝機架

### 主要機能與特色

- 可安裝多達 16 個 FUNIT、H UNIT、5-UNIT 和 B-UNIT 變換器或 8 個 P-UNIT 變換器

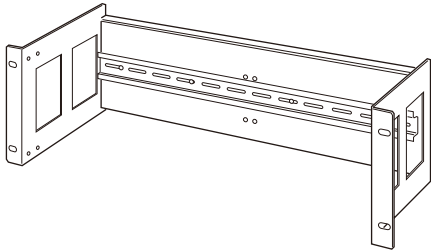

## 型號: BX-16H

### 訂購時指定事項

- 型號代碼: BX-16H

### 相關產品

- 電空變換器用匯流插座 (型號: MB-16)

### 附屬配件...

- DIN 滑軌 (16 台用)

### 一般規格

結構: 鍍金螺絲組裝結構

安裝台數: 16 台

#### 安裝固定

- 直接安裝: 用螺絲直接將機架固定在盤體內
- DIN 滑軌: 將本單元安裝在固定 DIN 滑軌上
- 匯流插座: 在組裝好匯流插座的情況下安裝電空變換器

材質: SPCC

塗裝: 三聚氰胺烤漆

### 安裝規格

使用溫度範圍: -5 ~ +55°C (23 ~ 131°F)


使用濕度範圍: 30 ~ 90 %RH (無結露)

固定方式: JIS/EIA 標準機架安裝或角架


重量: 2 kg (4.4 lb)

外型尺寸圖 單位: mm (inch)


■ 本體

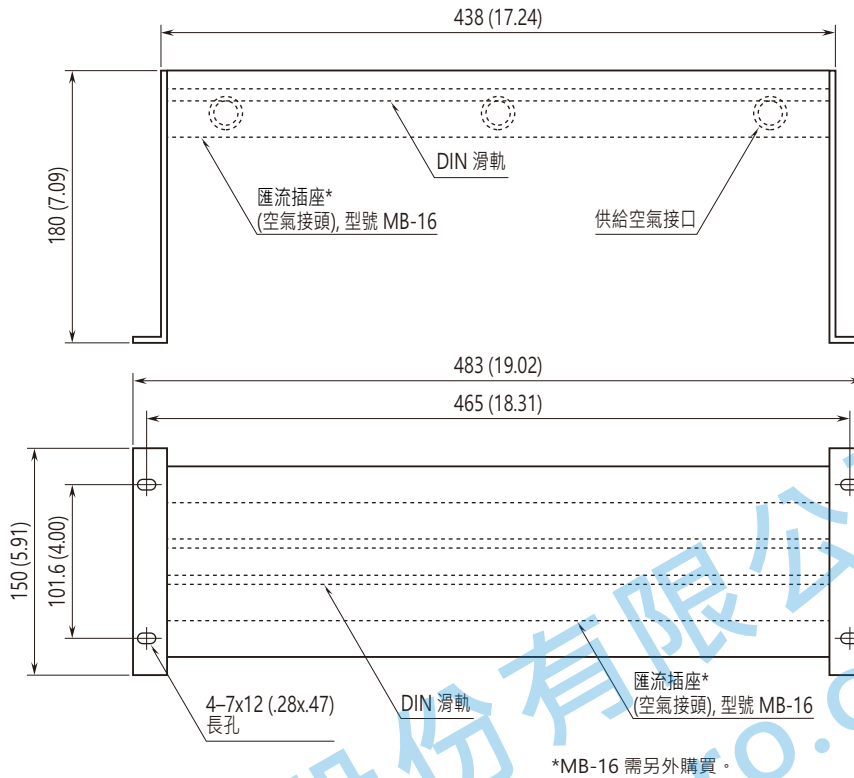

■ DIN 滑軌

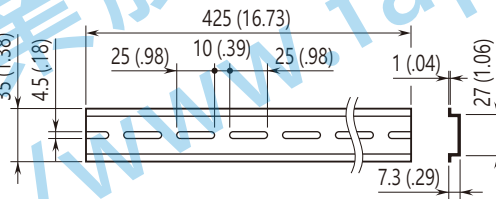

安裝尺寸圖 單位: mm (inch)

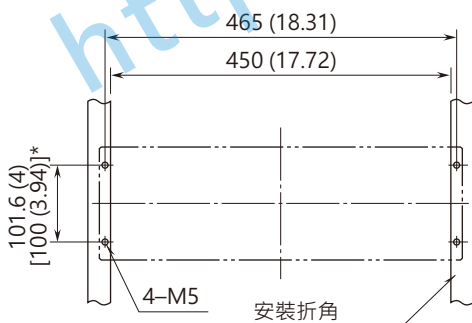

注意: 下方請保留適當佈線空間。

\*括號內的數字為JIS規格



規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司  
<https://www.fapro.com.tw>