


47系列數位化顯示器

荷重元信號數位化顯示器

(4½位數, LED顯示)

主要機能與特色

- 4½位數的荷重元信號輸入數位化顯示器
- 1/8 DIN尺寸
- 移動平均機能, 抑制顯示值的閃爍跳動
- 具比例縮放、皮重調整、遮斷(low-end cutout)機能
- 最大值和最小值顯示
- 前面板 IP66防護等級
- 可分離式接線端子台
- 標配防止脫落的端子蓋, 可防止觸電

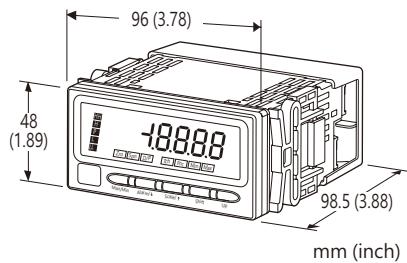

型號: 47LLC-[1][2][3][4]-[5][6]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: 47LLC-[1][2][3][4]-[5][6]
請參考下面 [1]~[6] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: 47LLC-S101G-M2/Q)
- 指定選項代碼/Q 的規格
(例如: /C01/S01/SET)

[1] 輸入荷重元信號

- S1: 0.0~1.0mV/V
S2: 0.0~3.0mV/V
S3: 0.0~10.0mV/V
S4: 0.0~30.0mV/V

[2] DC輸出信號

- 0: 無
電流輸出
A: 4~20mA DC (負載阻抗 550Ω以下)
D: 0~20mA DC (負載阻抗 550Ω以下)
電壓輸出
4: 0~10V DC (負載阻抗 10kΩ以上)
5: 0~5V DC (負載阻抗 5000Ω以上)
6: 1~5V DC (負載阻抗 5000Ω以上)
4W: -10~+10V DC (負載阻抗 10kΩ以上)

[3] 警報輸出

- 0: 無
1: N.O.繼電器接點, 4點
2: 雙切繼電器接點, 2點
3: 光耦合 MOSFET繼電器 N.O.接點, 4點

[4] 顯示顏色

- R: 紅色
YR: 橙色
G: 綠色
BG: 青綠色
B: 藍色
W: 白色

[5] 供給電源

- AC電源
M2: 100~240V AC
(容許電壓範圍 85~264V, 50/60Hz)
DC電源
R: 24V DC
(容許電壓範圍 24V±10%, 最大漣波 10%p-p)
P: 110V DC
(容許電壓範圍 85~150V, 最大漣波 10%p-p)

[6] 選項

- 空白: 無
/Q: 有選項(由選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

- 塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)
操作部件和顯示器無塗層處理。
/C01: 砂膠塗層
/C02: 聚氨酯塗層
/C03: 橡膠塗層
端子螺絲材質
/S01: 不銹鋼
出廠時設定
/SET: 根據訂購資訊表(No. ESU-9505)進行預設

一般規格

- 構造: 盤面嵌入式
防護等級: IP66 (僅適用按照面板開孔尺寸安裝時的顯示器正面)
連接方式: M3可分離式螺絲端子台 (扭力 0.6N·m)
端子螺絲: 鍍鎳鋼(標準)或不銹鋼
外殼材質: 阻燃樹脂 (灰色)
隔離: 荷重元輸入或激勵電壓或接點輸入或 SG- DC輸出- HH警報輸出或 H警報輸出- L警報輸出或 LL警報輸出- 供給電源之間
激勵電壓: 可選擇 2.5V, 5V, 7.5V或 10V (前面板)
皮重調整: 可透過前面板按鈕控制或外部接點輸入進行調整



設定項目: (前面板)

- 比例縮放範圍
 - 警報設定值
 - 滯後(死區)幅度
 - 移動平均
 - 其它
- (詳細內容請參閱使用說明書)

取樣速度: 40次/秒 (25ms)

平均處理: 無或移動平均處理

保護機能: 可禁止按鈕操作, 保護設定值

種類	荷重元規格	零點調整範圍
S1	0.0~1.0mV/V	-10.00~+10.00mV
S2	0.0~3.0mV/V	-30.00~+30.00mV
S3	0.0~10.0mV/V	-100.0~+100.0mV
S4	0.0~30.0mV/V	-300.0~+300.0mV

種類	跨度	輸入電壓範圍
S1	1.00~10.00mV	-10.00~+20.00mV
S2	3.00~30.00mV	-30.00~+60.00mV
S3	10.0~100.0mV	-100.0~+200.0mV
S4	30.0~300.0mV	-300.0~+600.0mV

註1: 例如荷重元 2.0mV/V, 使用激勵電壓 10V時, 請選擇種類 S2。
有關詳細資訊, 請參閱使用說明書"參數一覽"下的"輸入比例縮放值 A/B 與皮重調整"。

註2: 拉壓型荷重元使用時請來電諮詢。

顯示規格

顯示器: 文字高度16mm(.63), 4½位數, 7段式 LED

顯示範圍: -19,999~19,999

小數點位置: 10⁻¹、10⁻²、10⁻³、10⁻⁴ 或無小數點

0顯示: 高位數的 0不顯示

超出範圍顯示: 顯示值超出比縮放範圍時"-19999"或 "19999"閃爍。當輸入信號超出可用範圍時, 會閃爍顯示 "S.ERR"和"Max"。

警報狀態指示

- LL指示燈: 當 LL警報動作時, 亮綠燈
- L指示燈: 當 L警報動作時, 亮綠燈
- H指示燈: 當 H警報動作時, 亮紅燈
- HH指示燈: 當 HH警報動作時, 亮紅燈
- P指示燈: 當上述警報均未動作時, 亮琥珀色燈

注意: "P"只在無警報輸出類型時才會 ON。"LL"或"HH"在 2點警報輸出類型時不會 ON。

全部都可以設定上限警報或下限警報。

■ 機能指示燈: Zro, Spn, D/P, Tch, Fnc, Min, Max
顯示模式狀態和動作狀態, 琥珀燈 ON或閃爍。

■ 單位顯示: 附單位貼紙

DC, AC, mV, V, kV, μ A, mA, A, kA, mW, W, kW, var, kvar, Mvar, VA, Hz, Ω , k Ω , M Ω , cm, mm, m, m/sec, mm/min, cm/min, m/min, m/h, m/s², inch, l, l/s, l/min, l/h, m³, m³/sec, m³/min, m³/h, Nm³/h, N·m, N/m², g, kg, kg/h, N, kN, Pa, kPa, MPa, t, t/h, °C, °F, %RH, J, kJ, MJ, rpm, sec, min, pH, %, ppm 等

輸入規格

■ 荷重元輸入

- 荷重元: 請參考下表。
- 激勵電壓: 可選擇 2.5V, 5V, 7.5V或 10V

容許電流: 120mA

容許負載阻抗: $\geq 85\Omega$

初期化設定: 2.5V

■ 皮重命令輸入: TTL位準(5V-CMOS位準), 開集極電路或乾接點
(飽和電壓 $\leq 1V$, 流入電流 0.5mA)

輸出規格

■ DC輸出

- DC電流輸出
可輸出範圍: -5~+105%
- DC電壓輸出
可輸出範圍: -5~+105%

■ 警報輸出

- 繼電器接點
額定負載: 250V AC @3A ($\cos\theta = 1$), 30V DC @3A (電阻性負載)
最大開閉電壓: 250V AC, 30V DC
最大開閉功率: 750VA, 90W (電阻性負載)
最小適用負載: 5V DC @10mA
機械壽命: 500萬次以上 (頻度 180次/分鐘)
- 光耦合 MOSFET繼電器
接點額定: 120V AC/DC @80mA (電阻性負載)
ON阻抗: $\leq 30\Omega$
容許功率: 250mW

安裝規格

耗電量

- AC電源:
110V時約 9VA
200V時約 12VA
264V時約 13VA
 - DC電源: 約 5W
- 使用溫度範圍: -10~+55°C (14~131°F)
使用濕度範圍: 30~90%RH (無結露)
固定方式: 盤面嵌入式
重量: 300g (0.66lb)

性能(以最大跨度的百分比表示)


基準精度

- 顯示部: $\pm 0.1\% \pm 1$ 刻度
 - 輸出部: $\pm 0.25\%$
- (DC輸出精度 = 顯示部精度 + 輸出部精度)
溫度係數: $\pm 0.015\%/\text{°C}$ ($\pm 0.008\%/\text{°F}$)



輸入分解能: 最大 20位元
 輸出分解能: 最大 16位元
 反應時間: ≤ 0.5 秒 (警報輸出: 90%設定時 0→100%輸入)
 DC輸出反應時間: ≤ 0.5 秒 (0→90%)
 激勵電壓: 設定值 ± 250 mV
 電源電壓變動的影響: $\pm 0.1\%$ /容許電壓範圍內
 絶緣阻抗: $\geq 100M\Omega$ /500V DC
 耐電壓: 2000V AC @1分鐘(荷重元輸入或激勵電壓或接點輸入
 或 SG- DC輸出- HH警報輸出或 H警報輸
 出- L警報輸出或 LL警報輸出- 供給電源-
 大地之間)

前面板視圖

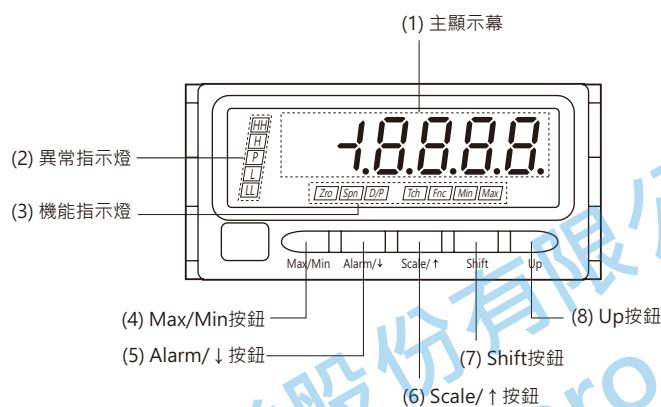


• 機能名稱

No.	名稱	機能
(1)	主顯示幕	顯示目前值、設定值和設備狀態。
(2)	異常指示燈	顯示輸入信號的警報狀態。
(3)	機能指示燈	指示每種設定模式下的狀態。
(4)	Max/Min按鈕	用於切換主顯示幕顯示現在值、最大值和最小值。
(5)	Alarm/↓按鈕	用於確認警報設定值、切換到警報設定模式等，或在每個設定模式下切換其設定項目。
(6)	Scale/↑按鈕	用於切換到比例縮放設定模式，或在每個設定模式下切換其設定項目。
(7)	Shift按鈕	移動到每種設定模式下的設定狀態或在數值位數之間移動。
(8)	Up按鈕	用於改變及套用設定值。


注意: 有關各項機能的詳細說明，請參閱操作說明書。

外型尺寸及端子配置圖 單位: mm (inch)


■ 上視圖

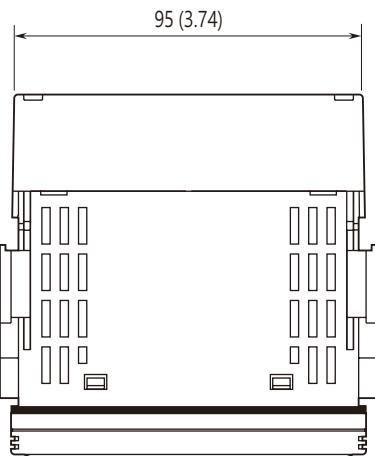

■ 前視圖

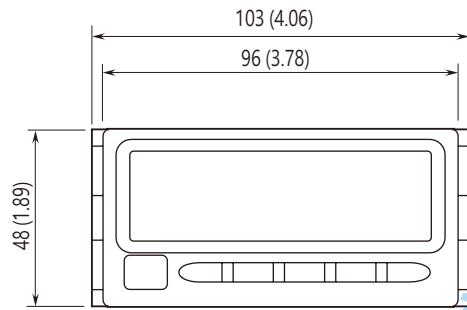


■ 側視圖

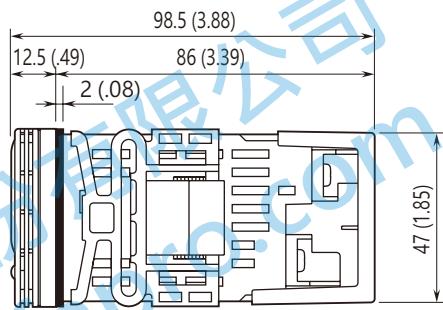


■ 後視圖


- 無警報輸出

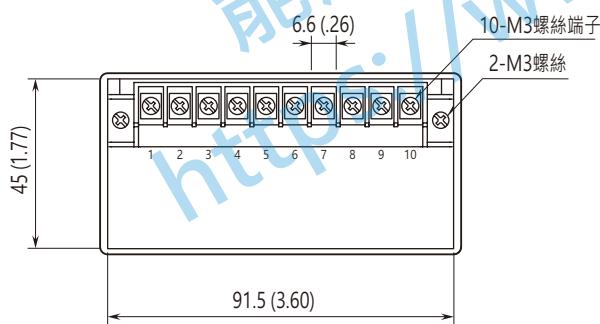

- 警報輸出

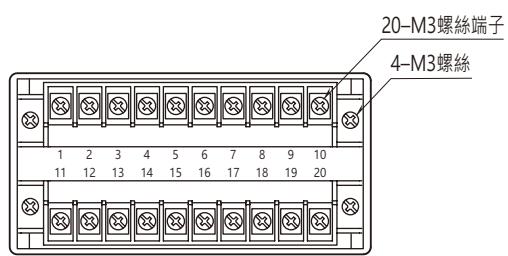

開孔尺寸圖 單位: mm

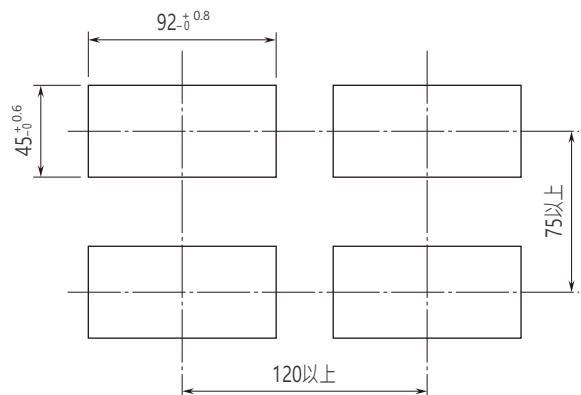


盤面厚度: 1.6~8.0mm

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>




電路概要和接線圖


■ 警報輸出代碼0: 無警報輸出

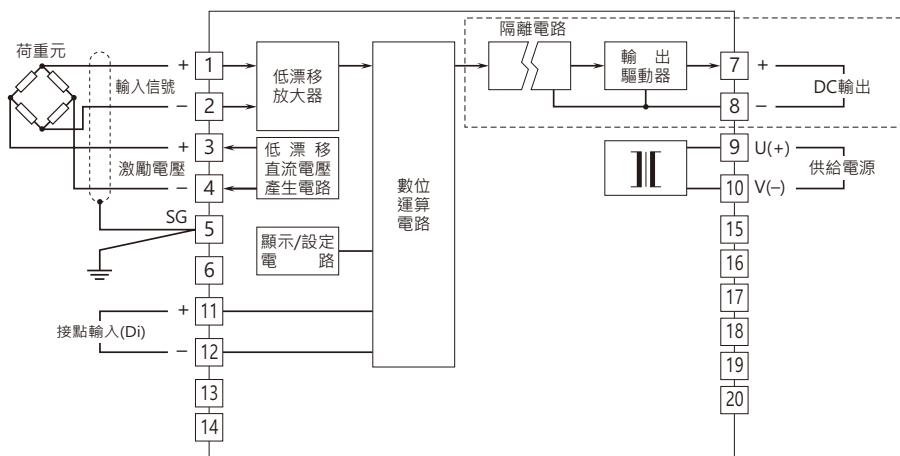

■ 警報輸出代碼1: N.O.繼電器接點, 4點 / 警報輸出代碼3: 満合 MOSFET繼電器 N.O.接點, 4點

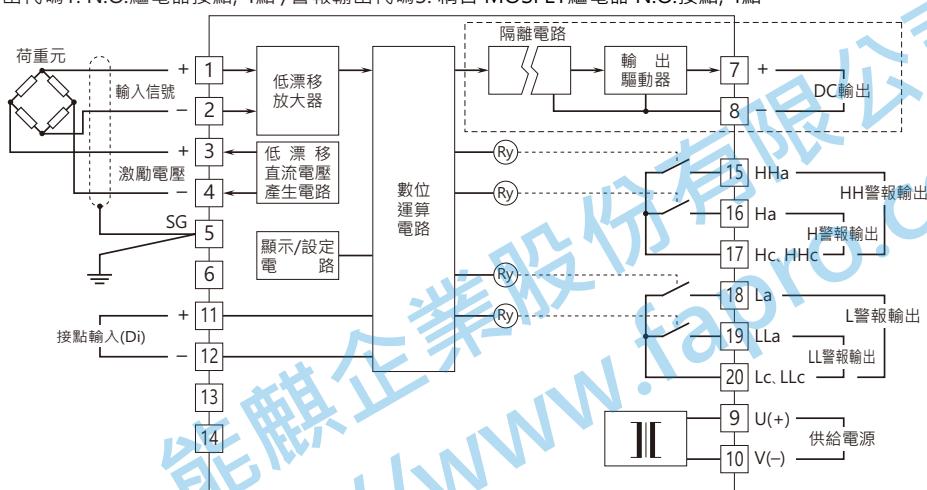


■ 警報輸出代碼2: 雙切繼電器接點, 2點

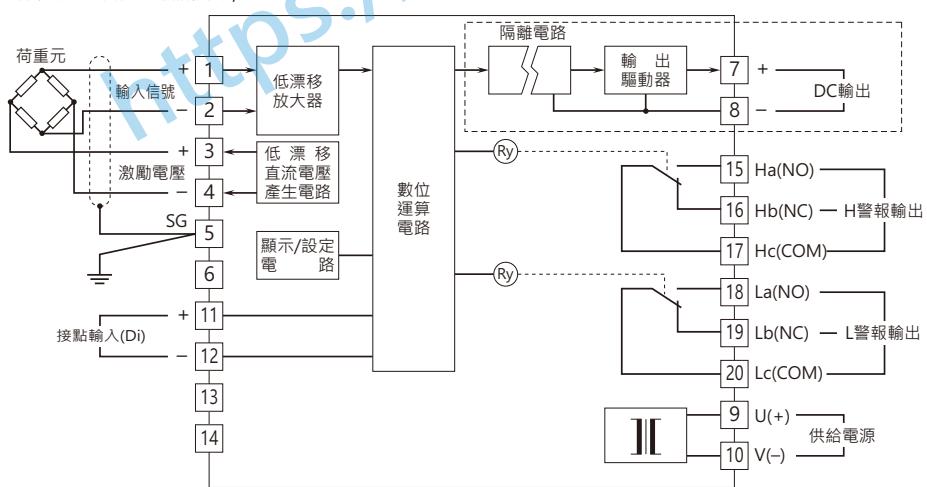

注意: 虛線框內的部分僅適用於有 DC 輸出選項時。

■ 繼電器保護方法

• AC負載時



• DC負載時





規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>

