

**A-UNIT系列警報設定器(微調旋鈕調整)****脈波信號警報設定器**


(50Hz以上)

**主要機能與特色**

- 在預設的脈波頻率位準條件下, 提供雙切繼電器接點輸出
- 2點(上限/下限)警報輸出
- 具遮斷(Low-end cutout)機能
- 可選擇警報動作時線圈激磁或非激磁
- 可調整滯後(死區)幅度
- 使用密封式繼電器
- 繼電器接點可連接 110V DC負載
- 可高密度安裝

**應用例**

- 用於警報器(集合警報裝置)輸入
- 各種警報應用

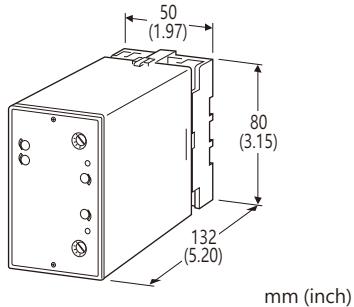**型號: ASP-[1][1][2][3]-[4]****訂購時指定事項**

- 訂購代碼: ASP-[1][1][2][3]-[4]  
請參考下面 [1]~[4] 項說明, 並指定各項代碼。  
(例如: ASP-1111-B)
- 輸入頻率範圍 (例如: 0~500Hz)

**[1] 輸入信號**

1. 乾接點
2. 電壓脈波

**設定方式**

- 1 : 螺絲起子調整(單圈)

**[2] 第1警報輸出**

- 1: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 2: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)
- 3: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 4: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)

**[3] 第2警報輸出**

- 1: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 2: 上限(Hi)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)
- 3: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈激磁)
- 4: 下限(Lo)警報 (警報時繼電器線圈非激磁)

**[4] 供給電源**

## AC電源

- B: 100V AC
- C: 110V AC
- D: 115V AC
- F: 120V AC
- G: 200V AC
- H: 220V AC
- J: 240V AC

## DC電源

- S: 12V DC
- R: 24V DC
- V: 48V DC
- P: 110V DC

**一般規格**

結構: 插拔式設計

配線方式: M3.5螺絲端子

外殼材質: 阻燃樹脂 (黑色)

隔離: 輸入-第1警報輸出-第2警報輸出-供給電源之間

零點(zero)調整範圍: -5~+5%(前面板)

跨度(span)調整範圍: 95~105%(前面板)

設定值調整: 270°旋轉螺絲起子調整(前面板), 0~100%個別調整  
備註: 遮斷機能會將低於 2%~5%輸入箝制為0。因此低於此值的設定值將相當於 0%。


滯後(死區)幅度調整: 1~100%(前面板)

監視指示燈: 紅色 LED, 警報發生時亮燈(第1警報);  
綠色 LED, 警報發生時亮燈(第2警報)開機延遲計時器: 送電後, 警報器線圈延遲約 2秒激磁  
遮斷機能: 2%~5%**輸入規格**

- 輸入頻率範圍: 0~ 50Hz 到 0~10kHz  
脈波寬度(時間)需求: 100%輸入時佔空比為 20%~80%
- 乾接點輸入: 機械接點或開集極電路  
檢出電壓/電流: 約 7.5V DC @1mA  
ON/OFF位準: ON需  $\leq 200\Omega / 0.6V$ , OFF需  $\geq 100k\Omega / 2V$
- 電壓脈波輸入: 方波或正弦波  
輸入脈波檢出: AC耦合; 上升緣檢出  
輸入振幅: 2~50Vp-p  
輸入阻抗: 100k $\Omega$ 以上

## 輸出規格

- 繼電器接點: 100V AC @1A ( $\cos\theta = 1$ )  
120V AC @1A ( $\cos\theta = 1$ )  
240V AC @0.5A ( $\cos\theta = 1$ )  
30V DC @1A (電阻性負載)
- 最大開閉電壓: 380V AC或 125V DC
- 最大開閉功率: 120VA或 30W
- 最小適用負載: 5V DC @10mA
- 機械壽命: 5000萬次
- 電感性負載使用時, 為了有效地延長繼電器的壽命, 建議採用外部保護。

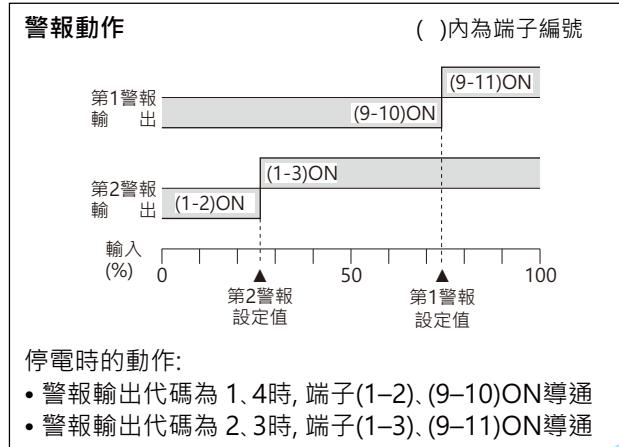

## 安裝規格


- 供給電源
- AC電源: 動作電壓範圍為額定電壓 $\pm 10\%$ , 50/60 $\pm 2\text{Hz}$ , 約 2VA
  - DC電源: 動作電壓範圍為額定電壓 $\pm 10\%$ ;  
但, 110V額定時為 85~150V, 最大漣波 10%p-p, 約 2W (24V時約 80mA)
- 使用溫度範圍: -5~+60°C (23~140°F)
- 使用濕度範圍: 30~90%RH (無結露)
- 固定方式: 壁掛或 DIN滑軌
- 重量: 450g (0.99lb)

## 性能 (跨度的百分比)


- 警報動作點的再現性:  $\pm 0.5\%$
- 溫度係數:  $\pm 0.05\%/\text{°C}$  ( $\pm 0.03\%/\text{°F}$ )
- 反應時間 (90%設定時 0→100%輸入)
- 0~50Hz輸入: 約 2秒
  - 0~100Hz輸入: 約 1秒
  - 0~500Hz輸入: 約 0.5秒
  - 0~10kHz輸入: 約 0.5秒
- 電源電壓變動的影響:  $\pm 0.1\%$  /電壓範圍內
- 絕緣阻抗:  $\geq 100\text{M}\Omega$  /500V DC
- 耐電壓: 2000V AC @1分鐘 (輸入-第1警報輸出-第2警報輸出-供給電源-大地之間)



## 前面板視圖

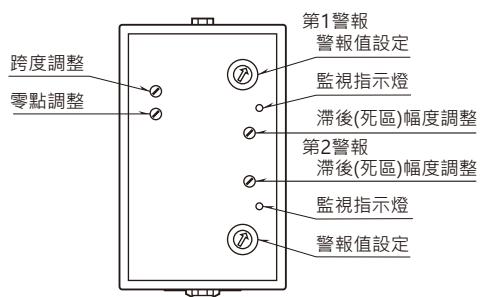


## 外型尺寸及端子配置圖 單位: mm (inch)

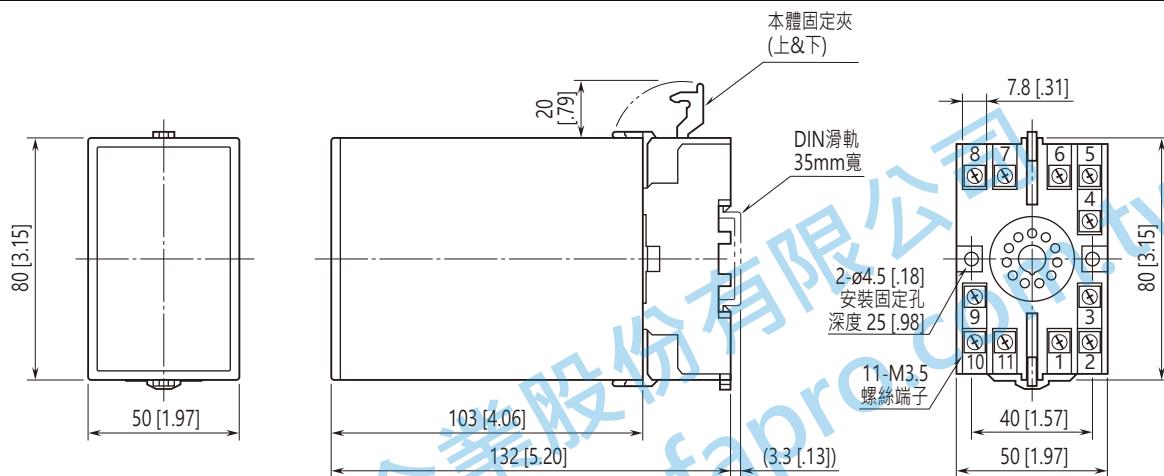

• 安裝時, 各單元之間不需要保留額外的空間。


## 電路概要和接線圖

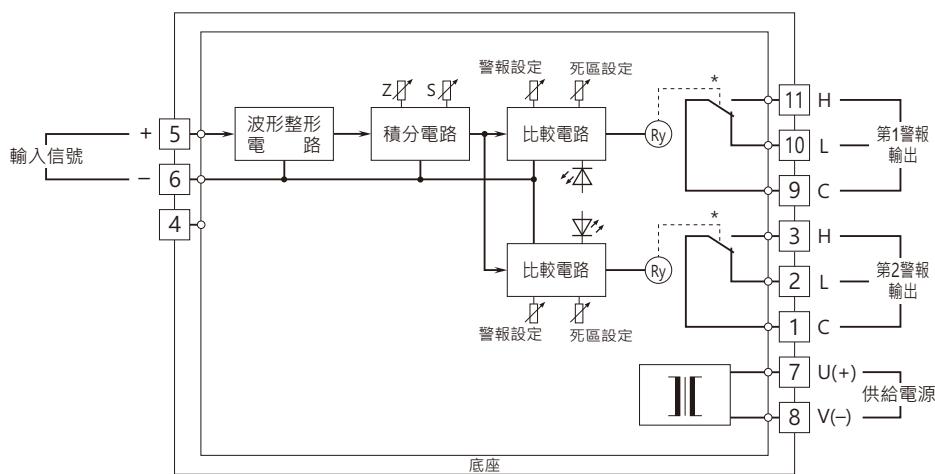


\* 警報輸出代碼為“1”、“4”時, 供給電源 OFF時的接點狀態。

## 輸入連接範例

## ■ 乾接點輸入



## ■ 電壓脈波輸入



## ■ 繼電器保護方法

## • AC負載時



## • DC負載時



規格如有更改, 恕不另行通知。