

柱狀指示器 48N系列


RTD信號柱狀指示警報器

主要機能與特色

- 以101點 LED 柱狀圖顯示製程變量
- 1台最多有 4點警報(HH、H、L、LL)
- 多色顯示的指示器
- 具線性化與 burnout檢出
- 前面板 IP65 保護等級
- 刻度板易於更換
- 可分離的配線端子台

應用例

- 警報器(集合式警報設備)輸入用
- 順序控制用類比輸入警報接點
- 設備異常警報用

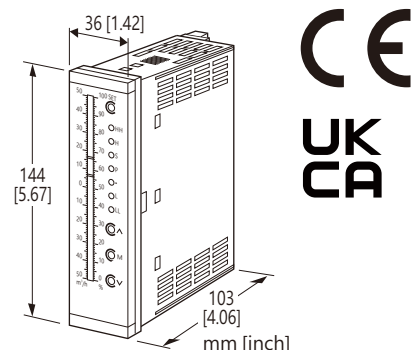

型號: 48NAR-[1][2][3][4]-[5][6]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: 48NAR-[1][2][3][4]-[5][6]
請參考下面 [1] ~ [6] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: 48NAR-42V4-R/CE/D/BL/Q)
- 溫度範圍 (例如: 0 ~ 200°C)
- 柱狀刻度 (例如: 0 ~ 100%) (請參閱刻度板指定方法說明)
- 指定選項代碼/Q 的規格
(例如 /C01/SET)

[1] 警報輸出點數

- 2: 2點警報 (2接點)
- 4: 4點警報 (4接點)

[2] 柱狀 LED 顏色

- R: 紅色
- Y: 橙色
- G: 綠色
- B: 藍色
- 1: 多色(紅、橙、綠), 樣式1
(請參閱外部視圖)
- 2: 多色(紅、橙、綠), 樣式2
(請參閱外部視圖)

[3] 安裝方向

- V: 縱向安裝
- H: 橫向安裝

[4] 輸入 RTD (2線或 3線式)

- 1: JPt 100 (JIS'89)
(測量範圍: -200 ~ +500°C, -328 ~ +932°F; 最小跨度: 50°C, 90°F)
 - 3: Pt 100 (JIS'89)
(測量範圍: -200 ~ +650°C, -328 ~ +1202°F; 最小跨度: 50°C, 90°F)
 - 4: Pt 100 (JIS'97, IEC)
(測量範圍: -200 ~ +850°C, -328 ~ +1562°F; 最小跨度: 50°C, 90°F)
 - 5: Pt 50Ω (JIS'81)
(測量範圍: -200 ~ +500°C, -328 ~ +932°F; 最小跨度: 100°C, 180°F)
 - 6: Ni 508.4Ω
(測量範圍: -50 ~ +200°C, -58 ~ +392°F; 最小跨度: 30°C, 54°F)
- 註: 使用 2線式 RTD時, 請來電連絡。

[5] 供給電源

- AC 電源
 - M: 85 ~ 264V AC (動作電壓範圍 85 ~ 264V, 50/60Hz)
(CE 或 UKCA 不適用)
 - M2: 100 ~ 240V AC (動作電壓範圍 85 ~ 264V, 50/60Hz)
- DC 電源
 - R: 24V DC (動作電壓範圍 24V±15%, 最大漣波 10%p-p)

[6] 選項 (可複選)

- 標準 & 認證
 - 空白: 無 CE 標誌
 - /CE: CE 標誌
 - /UK: CE、UKCA 標誌
- 邊框
 - 空白: 48 系列面板開孔的邊框
 - /D: 適用 DIN 面板開孔的邊框
 - /F: 富士電機 PAJ、PAK、PBA 面板開孔的邊框
- Burnout
 - 空白: burnout 時上限值
 - /BL: burnout 時下限值
- 其它選項
 - 空白: 無
 - /Q: 上述以外的選項 (由選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

- 塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)
- 操作部件和顯示器不能進行塗層處理。
 - /C01: 矽膠塗層
 - /C02: 聚氨酯塗層
 - /C03: 橡膠塗層
- 出廠預先設定
 - /SET: 根據訂購資訊表(No. ESU-9437)預設

邊框選項

邊框可使 48N 系列適應原有設備的面板開孔。當要替換原本的 48 系列產品, 請使用 48N 系列的標準產品。如要符合現有 DIN 標準盤面開孔時, 請指定 'D' 選項代碼。
新規安裝時不需要邊框。請參閱安裝要求後直接安裝 48N。
當使用邊框或多台並排安裝時, 將不適用本產品規格書中描述的防護等級。

備品

- 刻度板 (Scale plate)

一般規格

結構: 盤面嵌入安裝型

保護等級: IP65; 適用於按指定面板開孔安裝的單機前面板

配線方式: M3 可分離式螺絲端子台 (扭力 0.6N·m)

螺絲端子材質: 鍍鎳鋼

外殼材質: 阻燃樹脂 (黑色)

隔離: 輸入-輸出-供給電源之間

零點(zero)調整範圍: 0 ~ 10% (從前面板調整)

跨度(span)調整範圍: 90 ~ 100% (從前面板調整)

刻度板: 阻燃樹脂 (黑底白字)

警報設定範圍

- 2點警報:

H 範圍: [L 設定值] ~ 100%

L 範圍: 0 ~ [H 設定值]

或無警報設定

- 4點警報:

HH 範圍: [H 設定值] ~ 100%

H 範圍: [L 設定值] ~ [HH 設定值]

L 範圍: [LL 設定值] ~ [H 設定值]

LL 範圍: 0 ~ [L 設定值]

或無警報設定

警報值的不感帶(滯後): 1%

Burnout: 上限值(標準); 下限值(訂購時從選項代碼指定)

burnout 上限值時, 柱狀圖 100% 位置的 LED 條閃爍;

burnout 下限值時, 柱狀圖 0% 位置的 LED 條閃爍。

線性化機械: 標準配備

設定: (從前面板上的按鈕)

- 零點或跨度調整

- 警報設定值

- 其它

(詳情請參閱使用說明書)

- 柱狀圖

LED: 101段 LED, 高度100mm(3.96"), 寬度 3.00mm(.12")

顯示範圍: 0 ~ 100 (無比例縮放機能)

刻度: 柱狀圖的左右兩側可以放置不同的刻度

顯示數值: 最大 4 位數 (包含小數點及負數符號)

分割數(段數): 22 ~ 100

單位符號: 最大 6 個半型字

輸入規格

容許導線阻抗: 每1條線 200Ω (3線式)

輸入檢出電流: ≤ 1mA

輸出規格

- 警報輸出: 繼電器接點

額定負載: 250V AC @ 1A ($\cos \theta = 1$)


30V DC @ 5A (電阻性負載)

最大開閉電壓: 250V AC 或 220V DC

最大開閉功率: 380VA 或 150W

最小負載: 5V DC @ 100mA

機械壽命: 500萬次以上 (頻度 180次/分)

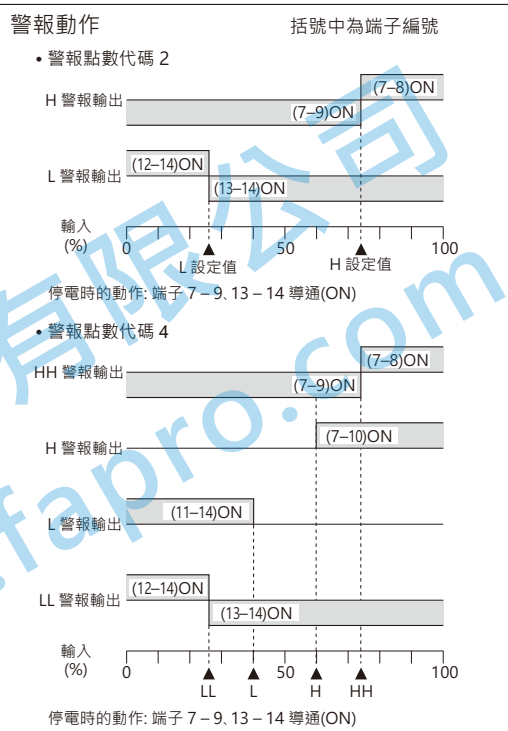**安裝規格**

耗電量

- AC 電源:

100V 最大負載時約 5.5VA

200V 最大負載時約 7VA

264V 最大負載時約 8VA

- DC 電源

20.4V 最大負載時約 3.5W

24V 最大負載時約 3.5W

27.6V 最大負載時約 3.5W

使用溫度範圍: -5 ~ +55°C (23 ~ 131°F)

使用濕度範圍: 30 ~ 90%RH (無結露)

固定方式: 盤面嵌入安裝

重量: 300g (0.66lb)

性能 (跨度的百分比)

基準精度: $\pm 1\% \pm 1$ 個刻度 (柱狀 LED 顯示、警報輸出)
溫度係數: 全跨度/ $^{\circ}\text{C}$ 的 $\pm 0.015\%$ (全跨度/ $^{\circ}\text{F}$ 的 $\pm 0.008\%$)
反應時間: 0.5秒以下
Burnout 反應時間: 10秒以下
絕緣阻抗: 100M Ω 以上 / 500V DC
耐電壓: 2000V AC @ 1分鐘 (輸入-輸出-電源-大地之間)

標準與認證

EU 符合性:

EMC 指令

EMI EN 61000-6-4

EMS EN 61000-6-2

低電壓指令

EN 61010-1

測量類別 II (輸出)

安裝類別 II (電源)

污染等級 2

輸入-輸出-電源之間: 加強絕緣隔離 (300V)

RoHS 指令

UK 符合性 (UKCA):

英國法規和指定標準等同於適用 EU 指令。

(有關法規和指定標準的更多資訊, 請參閱公司的網站。)

能麒企業股份有限公司
<https://www.fapro.com.tw>

刻度板指定方法

- 訂購時必須指定內容
請依下面兩種方法可以指定刻度板。

a) 使用 'Scale Plate Designer' 設定工具

透過公司網站內的 'Scale Plate Designer'，刻度板可以直接在網站內設計。

透過以下機能, 可以輕鬆建立標準版設計或自創設計。

[Design Automatically] 自動設計機能

輸入最小值、最大值和單位允許系統自動建立刻度板。
最大可被建立的刻度分割數為"54.9"。如果需要大於"54.9"的分割數(最多 100 個分割), 請使用 [Specify Division Number] 機能來指定分割數。

[Specify Division Interval] 指定刻度間隔機能

相關分割刻度間隔可以在網頁內指定。

[Specify Division Number] 指定分割數機能

可根據刻度分割數、刻度線長度、位置、數字大小、字型、詳細位置進行原創製作。

設計完成後, 會產生登錄編號代碼(register code)。下訂單時請一起提供此代碼。
一旦設計了刻度板, 它就會被保留記錄下來。此登錄編號代碼可以重複被使用。

b) 下訂時註明刻度範圍和顯示單位

可以透過指定左右的刻度範圍和顯示單位來建立。
關於刻度板的設計, 如分割數、刻度線的長度、位置、字型等, 同上方的 [Design Automatically]內容。
我們將會幫您設計。

■ 透過 'Design automatically' 自動設計

下面簡要介紹了 'Design Automatically' 如何自動設計刻度板。

■ 刻度的種類

刻度的設計依刻度值的跨度劃分為 5 種類型, 由以下公式決定:

刻度值的跨度 = (最大刻度值 - 最小刻度值) x 10ⁿ
n = 整數 (用來將計算的刻度值跨度限制在最小值 1.1 以上, 且需低於 11.0)
分割數將由刻度跨度自動決定。

• 種類 1: 1.1 ≤ 刻度值的跨度 < 1.3

刻度數: 22 ~ 25.9
刻度值顯示: 從 0 開始, 依 n 的值以 0.02 / 0.2 / 2 / 20 / 200 顯示。標示最小值和最大值。
4 位數字, 包含負號和小數點。
刻度線: 長(L)、短(S)、中(M)、短(S)、長(L)
(每 4 段刻度線重複)


• 種類 2: 1.3 ≤ 刻度值的跨度 < 2.0

刻度數: 26 ~ 39.9
刻度值顯示: 從 0 開始, 依 n 的值以 0.03 / 0.3 / 3 / 30 / 300 顯示。標示最小值和最大值。
4 位數字, 包含負號和小數點。
刻度線: 長(L)、短(S)、中(M)、短(S)、中(M)、短(S)、長(L)
(每 6 段刻度線重複)


最小分割 刻度時	最大分割 刻度時	正負顯示 刻度時
11 —	1.29 —	600 —
10 —	1.2 —	—
—	—	400 —
8 —	1.0 —	—
—	—	200 —
6 —	0.8 —	—
—	—	0 —
4 —	0.6 —	—
—	—	-200 —
2 —	0.4 —	—
—	—	-400 —
0 —	0.2 —	—
—	—	-600 —
0 —	0 —	—

最小分割 刻度時	最大分割 刻度時	正負顯示 刻度時
130 —	1.99 —	0.8 —
120 —	1.8 —	—
—	—	0.6 —
—	—	—
90 —	1.5 —	0.3 —
—	—	—
—	1.2 —	—
60 —	—	0.0 —
—	0.9 —	—
—	—	—
30 —	0.6 —	-0.3 —
—	—	—
—	0.3 —	-0.6 —
—	—	—
0 —	0.0 —	-0.8 —


- 種類 3: $2.0 \leq$ 刻度值的跨度 < 2.6
刻度數: 40 ~ 51.9
刻度值顯示: 從 0 開始, 依 n 的值以 0.05 / 0.5 / 5 / 50 / 500 顯示。標示最小值和最大值。
4位數字, 包含負號和小數點。
刻度線: 長(L)、短(S)、中(M)、短(S)、中(M)、短(S)、中(M)、短(S)、中(M)、短(S)、長(L)(每 10段刻度線重複)

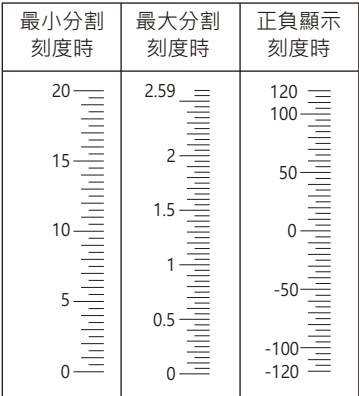


- 種類 5: $5.5 \leq$ 刻度值的跨度 11.0
刻度數: 27.5 ~ 54.9
刻度值顯示: 從 0 開始, 依 n 的值以 0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 顯示。標示最小值和最大值。
4位數字, 包含負號和小數點。
刻度線: 長(L)、中(M)、中(M)、中(M)、中(M)、長(L)(每 5段刻度線重複)

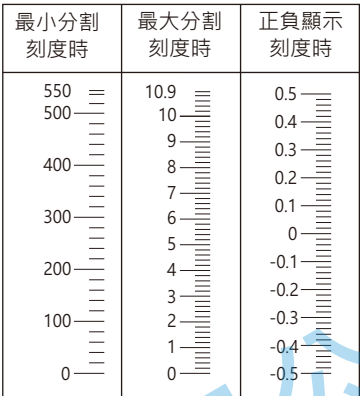

- 種類 4: $2.6 \leq$ 刻度值的跨度 < 5.5
刻度數: 26 ~ 54.9
刻度值顯示: 從 0 開始, 依 n 的值以 0.05 / 0.5 / 5 / 50 / 500 顯示。標示最小值和最大值。
4位數字, 包含負號和小數點。
刻度線: 長(L)、中(M)、中(M)、中(M)、中(M)、長(L)(每 5段刻度線重複)

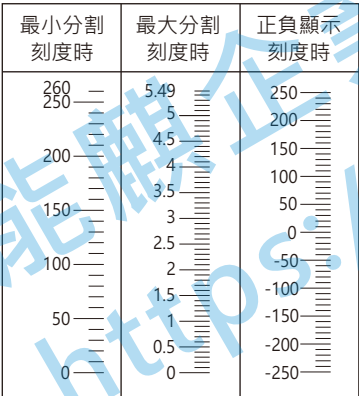


- [範例]: 左側柱狀顯示範圍 0 ~ 300°C (種類 4)
右側柱狀顯示範圍 0 ~ 100% (種類 5)
左側刻度範圍: 0 ~ 300
左側刻度單位 (柱狀顯示): °C
右側刻度範圍: 0 ~ 100
右側刻度單位 (柱狀顯示): %




外部視圖


- 警報輸出點數代碼 2: 2 點
- 縱向安裝

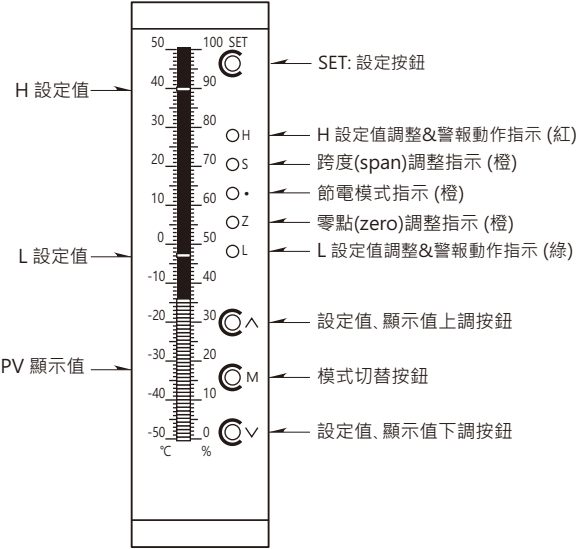


- 橫向安裝

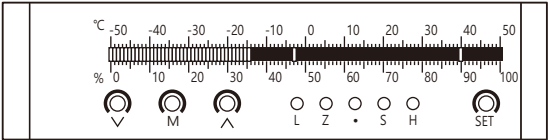

- 警報輸出點數代碼 4: 4 點
- 縱向安裝

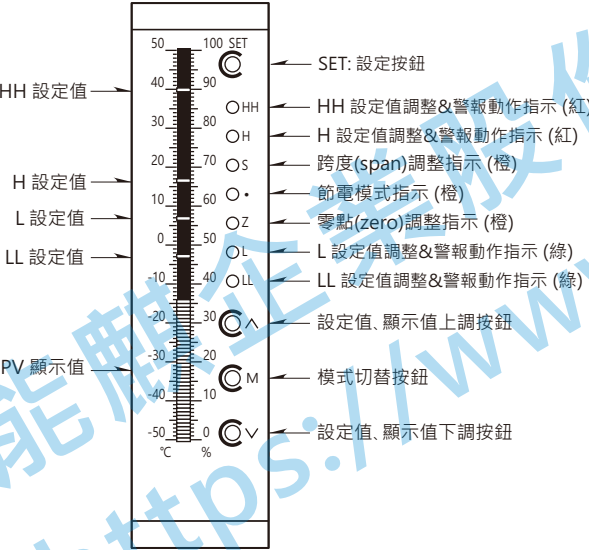


- 橫向安裝

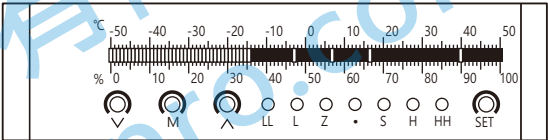


- 柱狀圖顏色樣色


樣式1 (柱狀 LED 顏色代碼 1)



樣式2 (柱狀 LED 顏色代碼 2)




外型尺寸及端子配置圖 單位: mm [inch]

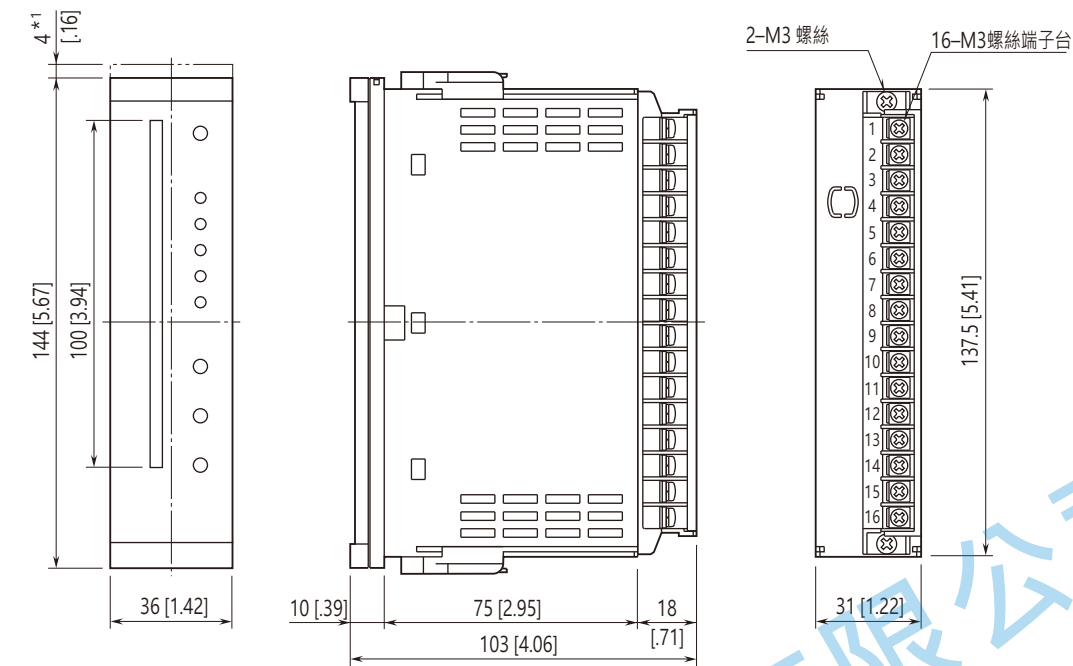

■ 標準邊框^{*2}

■ 選項 /D 邊框^{*3}

■ 選項 /F 邊框^{*4}

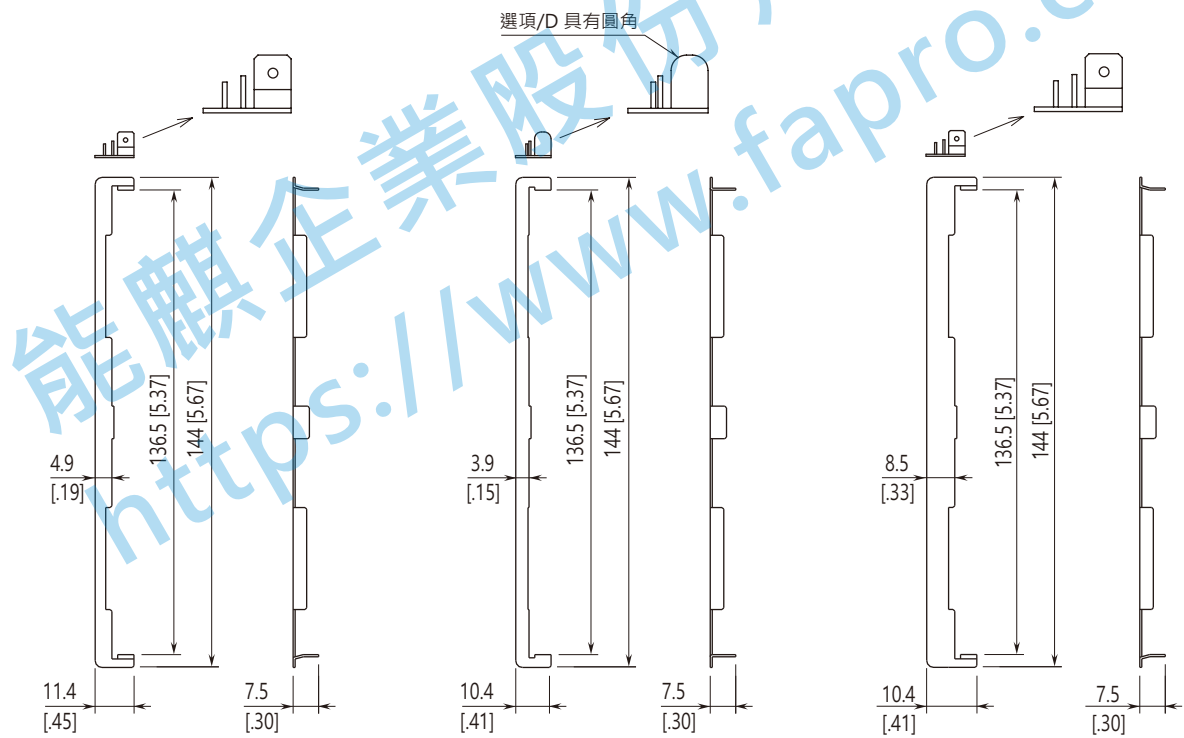


*1. 更換刻度板時所需的空間。
*2. 適用於 48 系列 (38×139.5 mm) 的既有面板開孔。
*3. 適用於既有的 DIN 面板開孔 (33×138 mm)
*4. 適用於富士電機PAJ、PAK、PBA(44×138mm)等既有面板開孔。


開孔尺寸圖 單位: mm

■ 單台安裝 (符合防護等級 IP65)

• 縱向安裝

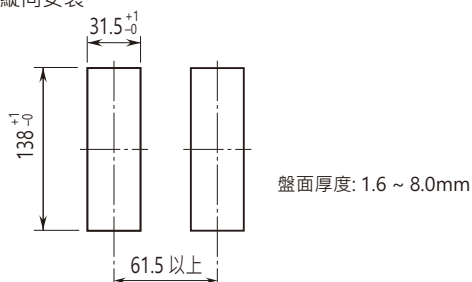


• 橫向安裝

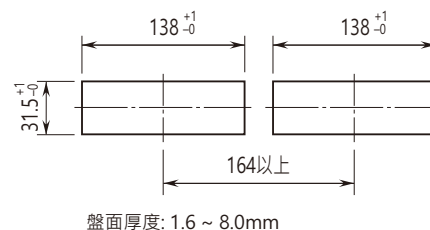


■ 多台安裝 (無法符合防護等級 IP65)

• 縱向安裝

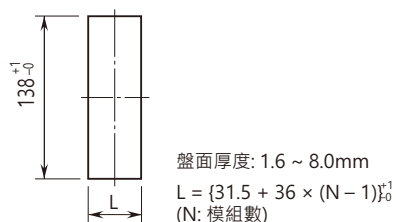

• 橫向安裝

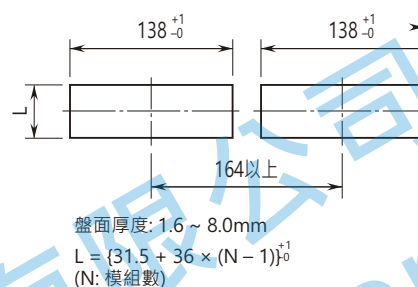


注1: 安裝時, 請在本體上下各保留 3cm 以上的散熱空間。


注2: 按照以上圖面切割控制盤面板時不需要邊框。

電路概要和接線圖

■ 警報輸出點數代碼 2: 2點

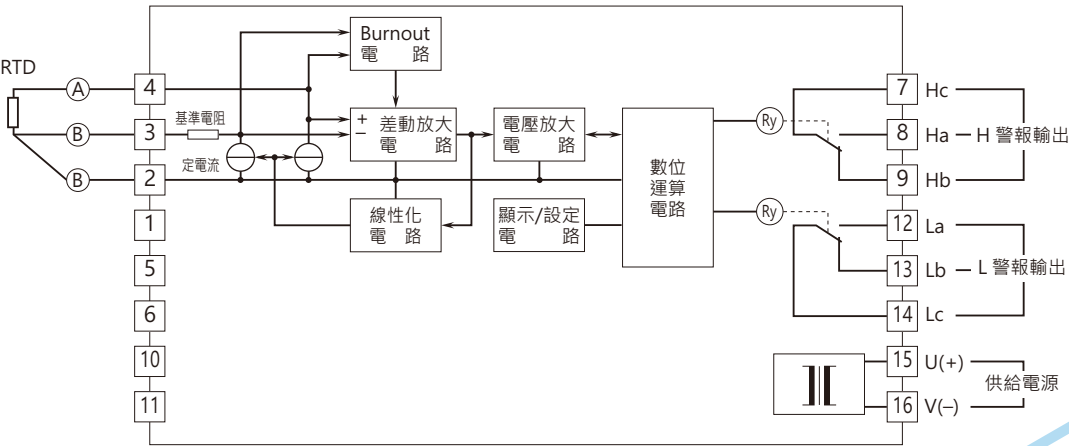


■ 警報輸出點數代碼 4: 4點

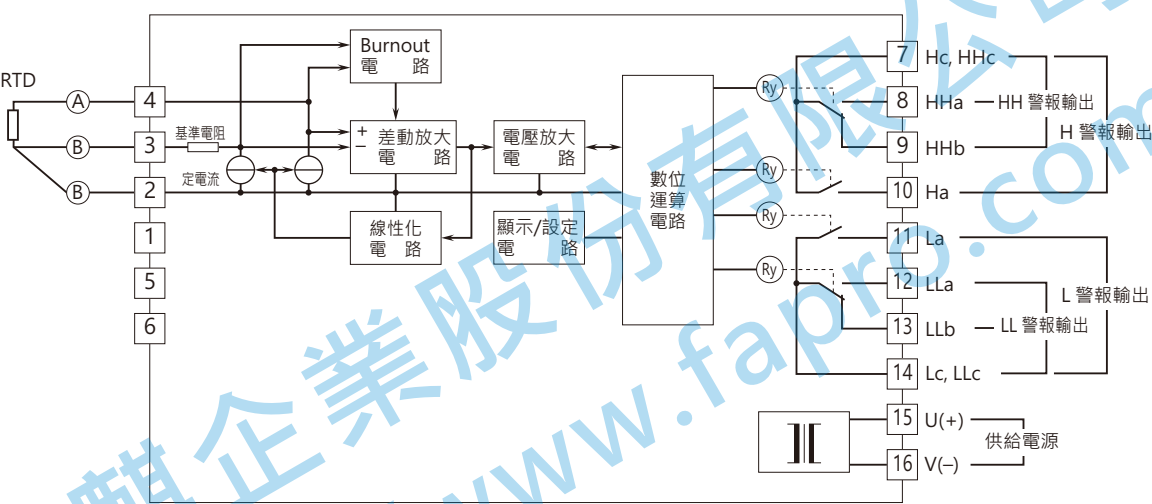


■ 繼電器接點保護措施

• AC 負載時



• DC 負載時



規格如有更改，恕不另行通知。