

插入式信號變換器 M-UNIT

峰值保持器


(隔離)

主要機能與特色

- 跟隨(track)模式: 輸出與輸入成比例的信號
- 峰值保持(peak-hold)模式: 僅回應遞增的信號, 保持信號的最大值, 直到收到更高的信號或重置指令
- 可選擇保持最小值(谷值)
- LCD 顯示器
- 可緊密安裝

應用例

- 監測峰值用電量
- 監測最高或最低溫度



型號: PHS[1]-[2][3]-[4][5]

訂購時指定事項

- 型號代碼: PHS[1]-[2][3]-[4][5]
參考下面 [1] ~ [5] 說明, 並指定各項代碼。
(例如: PHS-6A-B/E/Q)
- 特殊輸入和輸出範圍 (適用代碼 Z 和 0)
- 指定選項代碼/Q 的規格
(例如: /C01/S01)

[1] 保持機能

H: 最大值保持(peak hold)

L: 最小值保持(valley hold)

[2] 輸入信號

電流輸入

- A: 4 ~ 20 mA DC (輸入阻抗 250 Ω)
- A1: 4 ~ 20 mA DC (輸入阻抗 50 Ω)
- B: 2 ~ 10 mA DC (輸入阻抗 500 Ω)
- C: 1 ~ 5 mA DC (輸入阻抗 1000 Ω)
- D: 0 ~ 20 mA DC (輸入阻抗 50 Ω)
- E: 0 ~ 16 mA DC (輸入阻抗 62.5 Ω)
- F: 0 ~ 10 mA DC (輸入阻抗 100 Ω)

G: 0 ~ 1 mA DC (輸入阻抗 1000 Ω)

H: 10 ~ 50 mA DC (輸入阻抗 100 Ω)

J: 0 ~ 10 μ A DC (輸入阻抗 1000 Ω)

K: 0 ~ 100 μ A DC (輸入阻抗 1000 Ω)

GW: -1 ~ +1 mA DC (輸入阻抗 1000 Ω)

FW: -10 ~ +10 mA DC (輸入阻抗 100 Ω)

Z: 指定電流範圍 (請參閱 輸入規格)

電壓輸入

1: 0 ~ 10 mV DC (最小輸入阻抗 10 k Ω)

15: 0 ~ 50 mV DC (最小輸入阻抗 10 k Ω)

16: 0 ~ 60 mV DC (最小輸入阻抗 10 k Ω)

2: 0 ~ 100 mV DC (最小輸入阻抗 100 k Ω)

3: 0 ~ 1 V DC (最小輸入阻抗 1 M Ω)

4: 0 ~ 10 V DC (最小輸入阻抗 1 M Ω)

5: 0 ~ 5 V DC (最小輸入阻抗 1 M Ω)

6: 1 ~ 5 V DC (最小輸入阻抗 1 M Ω)

4W: -10 ~ +10 V DC (最小輸入阻抗 1 M Ω)

5W: -5 ~ +5 V DC (最小輸入阻抗 1 M Ω)

0: 指定電壓範圍 (請參閱 輸入規格)

[3] 輸出信號

電流輸出

A: 4 ~ 20 mA DC (最大負載阻抗 750 Ω)

B: 2 ~ 10 mA DC (最大負載阻抗 1500 Ω)

C: 1 ~ 5 mA DC (最大負載阻抗 3000 Ω)

D: 0 ~ 20 mA DC (最大負載阻抗 750 Ω)

E: 0 ~ 16 mA DC (最大負載阻抗 900 Ω)

F: 0 ~ 10 mA DC (最大負載阻抗 1500 Ω)

G: 0 ~ 1 mA DC (最大負載阻抗 15 k Ω)

Z: 指定電流範圍 (請參閱 輸出規格)

電壓輸出

1: 0 ~ 10 mV DC (最小負載阻抗 10 k Ω)

2: 0 ~ 100 mV DC (最小負載阻抗 100 k Ω)

3: 0 ~ 1 V DC (最小負載阻抗 100 Ω)

4: 0 ~ 10 V DC (最小負載阻抗 1000 Ω)

5: 0 ~ 5 V DC (最小負載阻抗 500 Ω)

6: 1 ~ 5 V DC (最小負載阻抗 500 Ω)

4W: -10 ~ +10 V DC (最小負載阻抗 2000 Ω)

5W: -5 ~ +5 V DC (最小負載阻抗 1000 Ω)

0: 指定電壓範圍 (請參閱 輸出規格)

[4] 供給電源**AC 電源**

B: 100 V AC
C: 110 V AC
D: 115 V AC
F: 120 V AC
G: 200 V AC
H: 220 V AC
J: 240 V AC

DC 電源

S: 12 V DC
R: 24 V DC
V: 48 V DC
P: 110 V DC

[5] 選項 (可複選)**LCD 顯示器 (顯示被保持的數值)**

空白: 無

/E: 有 (顯示 0.0 ~ 100.0 %)

其它選項

空白: 無

/Q: 有上述以外的選項 (由 選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

/C01: 矽膠塗層

/C02: 聚氨酯塗層

/C03: 橡膠塗層

端子螺絲材料

/S01: 不銹鋼

一般規格

結構: 插入式(Plug-in)設計

配線方式: M3.5 螺絲端子

端子螺絲: 鉻化鋼(標準)或不銹鋼

外殼材料: 阻燃樹脂 (黑色)

隔離: 輸入-輸出-電源之間

輸出範圍: 約 -10 ~ +120 % (1 ~ 5 V DC 時)

零點(zero)調整範圍: -5 ~ +5 % (從前面調整)

跨度(span)調整範圍: 95 ~ 105 % (從前面調整)

保持(HOLD)控制機能: 端子 5-6 開路時保持; 短路時跟隨

■ 顯示 (LCD 顯示器)

• 選項代碼: /E

LCD 數位顯示: 0.0 ~ 100.0 % (最小刻度 0.1 %)
(無比例縮放)

輸入規格**■ DC 電流輸入:**

出廠時輸入端子會連接分流電阻(0.5W)
代碼 Z 時請指定輸入阻抗值。

■ DC 電壓輸入: -300 ~ +300 V DC

最小跨度(span): 3 mV

偏置(offset): 最大 1.5 倍跨度

輸入阻抗

跨度 3 ~ 10 mV: 10 kΩ 以上

跨度 10 ~ 100 mV: 10 kΩ 以上

跨度 0.1 ~ 1 V: 100 kΩ 以上

跨度 1 V 以上: 1 MΩ 以上

■ 保持(HOLD)控制

接點輸入容量: 5 V @ 1mA

檢出位準: 跟隨時 1.25 kΩ / 1 V 以下

保持時 20 kΩ / 4 V 以上

輸出規格**■ DC 電流輸出: 0 ~ 20 mA DC**

最小跨度(span): 1 mA

偏置(offset): 最大 1.5 倍輸出跨度

容許負載阻抗: 使輸出端子間電壓為 15 V 以下的阻抗值

■ DC 電壓輸出: -10 ~ +12 V DC

最小跨度(span): 5 mV

偏置(offset): 最大 1.5 倍輸出跨度

容許負載阻抗: 使負載電流小於 10 mA 的阻抗值; 負電壓輸出
時 5 mA 以下 (輸出 0.5 V 以上時)

安裝規格**供給電源**

•AC 電源: 容許電壓範圍: 額定電壓 $\pm 10\%$, 50/60 ± 2 Hz,
約 2 VA

•DC 電源: 容許電壓範圍: 額定電壓 $\pm 10\%$; 但 110 V 用為
85 ~ 150 V, 最大漣波 10 %p-p,
約 2 W (24 V 時約 90 mA)

使用溫度範圍: -5 ~ +60°C (23 ~ 140°F)

使用濕度範圍: 30 ~ 90 %RH (無結露)

固定方式: 壁掛或 DIN 滑軌

重量: 400 g (0.88 lb)


性能 (跨度的百分比)基準精度: $\pm 0.2\%$ 顯示精度: $\pm$ (全跨度的 0.2 % + 1 個刻度)溫度係數: $\pm 0.015\%/^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.008\%/^{\circ}\text{F}$)反應時間: 0.5 秒以下 (0 $\rightarrow$ 90 %)電壓變動的影響: 在電壓範圍內 $\pm 0.1\%$

絕緣阻抗: 100 MΩ 以上 / 500 V DC

耐電壓: 2000 V AC @ 1分鐘


(輸入-輸出-電源-大地之間)

外型尺寸圖 單位: mm (inch)

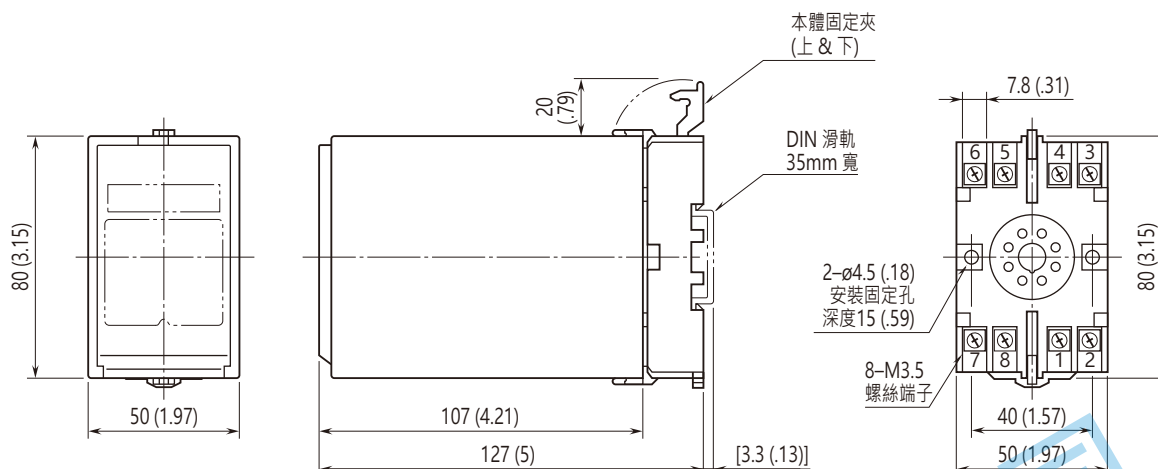


• 安裝時，各單元之間不需要保留額外的空間。

端子配置圖 單位: mm (inch)

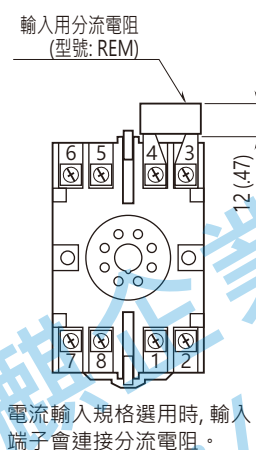

電路概要和接線圖

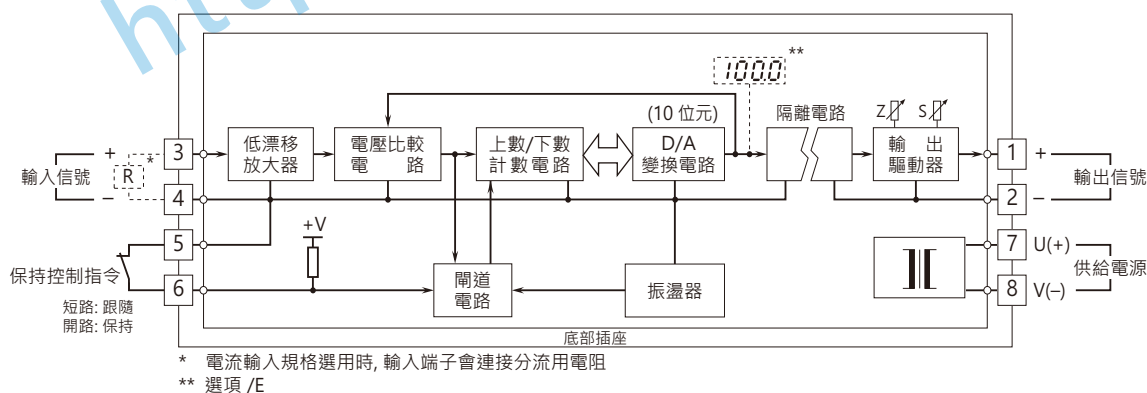

規格如有更改，恕不另行通知。