


配線端子台

主要機能與特色

- 將螺絲端子台配線轉換為連接器的接線板
- 當輸出線路使用連接器時, 可以使用專用連接線輕鬆完成與本體的線路連接



性能

絕緣阻抗: $\geq 100M\Omega$ / 500V DC(電路-大地之間)

耐電壓: 500V AC @ 1分鐘(電路之間)

1000V AC @ 1分鐘(電路-大地之間)

型號: CNT-[1]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: CNT-[1]
請參考下面項目 [1] 的說明, 並指定該項代碼。
(例如: CNT-S)

[1] 型式

- S: 40個端子 (M4螺絲)
M: 40個端子 (M3.5螺絲)

相關產品

- 40-pin連接器專用連接線(型號: FCN)

一般規格

額定電壓、電流: 125V AC/DC, 1A

連接方式

- 螺絲端子
 - CNT-S: M4螺絲端子 (扭力 0.8~1.2N·m)
 - CNT-M: M3.5螺絲端子 (扭力 0.8~1.2N·m)
 - 適用線徑: $\leq 2mm^2$
- 連接器
 - 富士通製 40-pin連接器 (FCN-364P040-AU)

安裝規格

使用溫度範圍: -5~+55°C (23~131°F)

使用濕度範圍: 5~95%RH (無結露)

固定方式


- CNT-S: 壁掛
- CNT-M 壁掛或 DIN滑軌

重量


- CNT-S: 350g (0.77lb)
- CNT-M: 280g (0.62lb)

外型尺寸圖 單位: mm [inch]

■ CNT-S

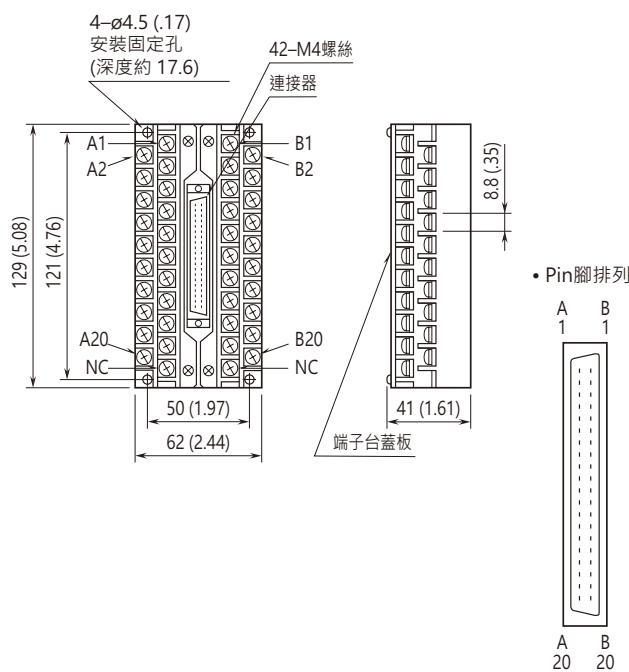

■ CNT-M

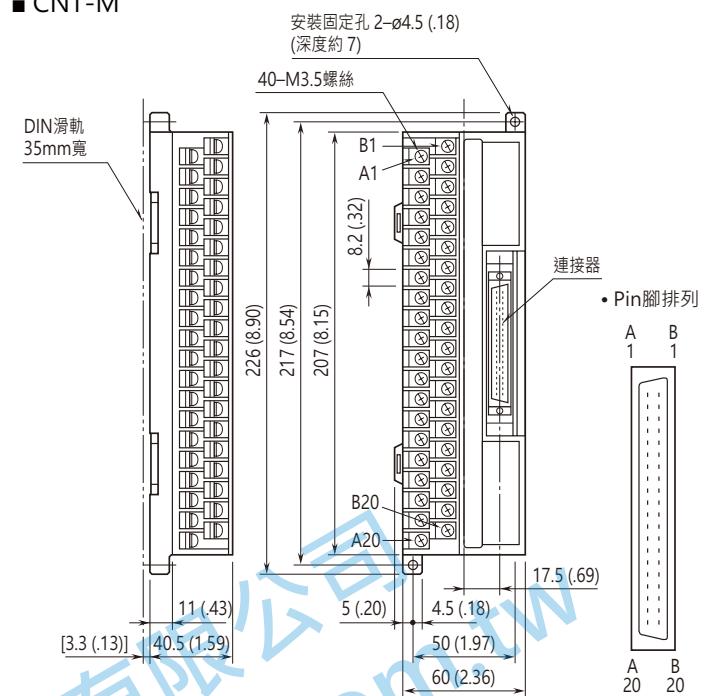

Specifications are subject to change without notice.