

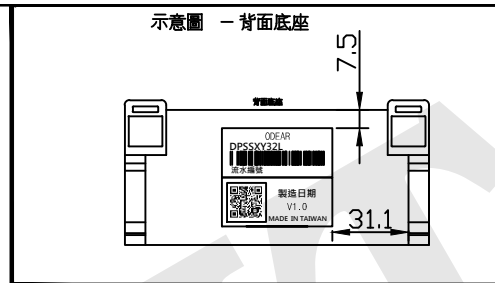
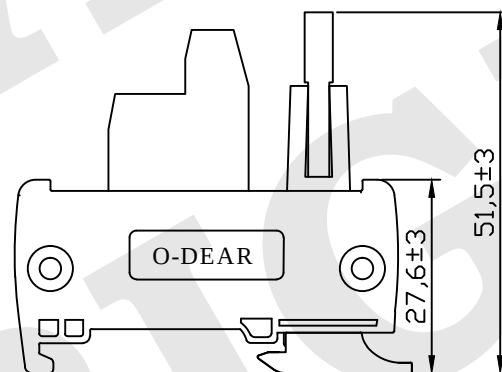


省配線端子台規範
DPSSXY32L 設計規範

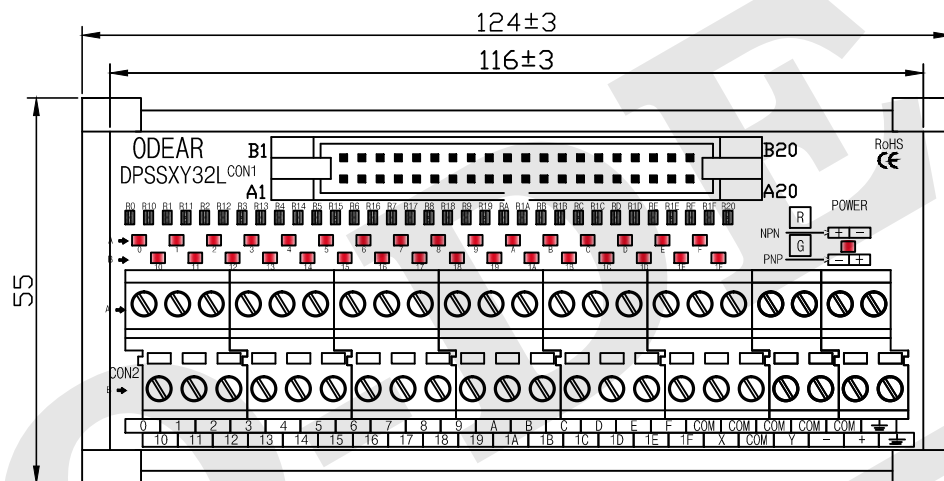

腳位圖：

CONNECTOR 腳位定義

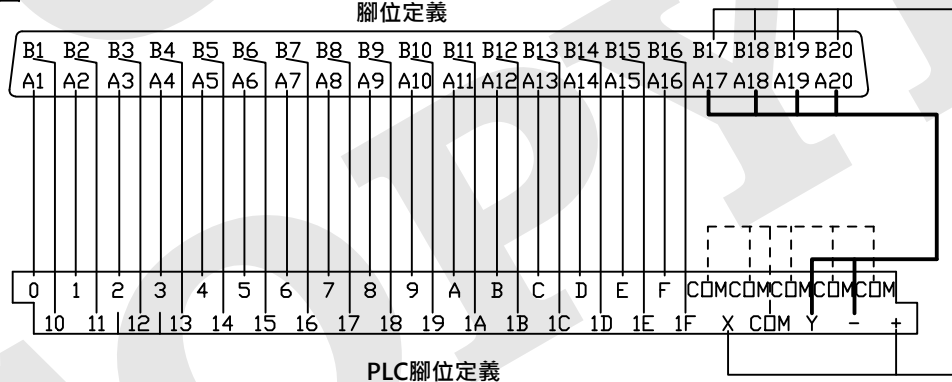

規格:

- 1.具32點輸出入點。
- 2.各點動作均有指示燈。
- 3.具有電源指示燈。
- 4.具有5組共通。
- 5.具有1組電源輸入端。

注意事項:

1. 端子台請提供DC24V電壓，COM為輸出、入共通點，已有電源不需而外供電。
2. 當輸出使用時，請將Y與COM短接，此時COM為負電壓。
3. 當輸入使用時，請將X與COM短接，此時COM為正電壓。

使用連接線：

MITXY32DFL - nM
MITQ81X32DBL - nM
MITQ82X32DFL - nM
PANX32L - nM
SIEXY40T - nM
AB1762X32L - nM
AB1769X32L - nM
AB2085X32L - nM
KEYSX32L - nM
KEYX32L - nM
OMR261X32CN1L - nM
OMR261Y32CN1L - nM
OMR232X32L - nM
DELAH5BY32L - nM

MITQ81Y32DBL-nM
MITQ82Y32DFL-nM
PANY32L-nM
SIEXY40FT-nM
AB1762Y32L-nM
AB1769Y32L-nM

KEYSY32L-nM
KEYY32L-nM
OMR261X32CN2L-nM
OMR261Y32CN2L-nM
OMR232Y32L-nM
DELAH5CY32L-nM

REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日 期	2016/04/19	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.	
1.0	Original Release	2016/04/19	批准 2016.04.20				產品編碼	AA-LE-DPSSXY32L	歐迪爾P/N：DPSSXY32L	
							圖面案號		比例: 1.1 單位: mm 版本: 1.0 頁次: 1/1	