


省配線端子台規範

DSSXY32L-Y 設計規範

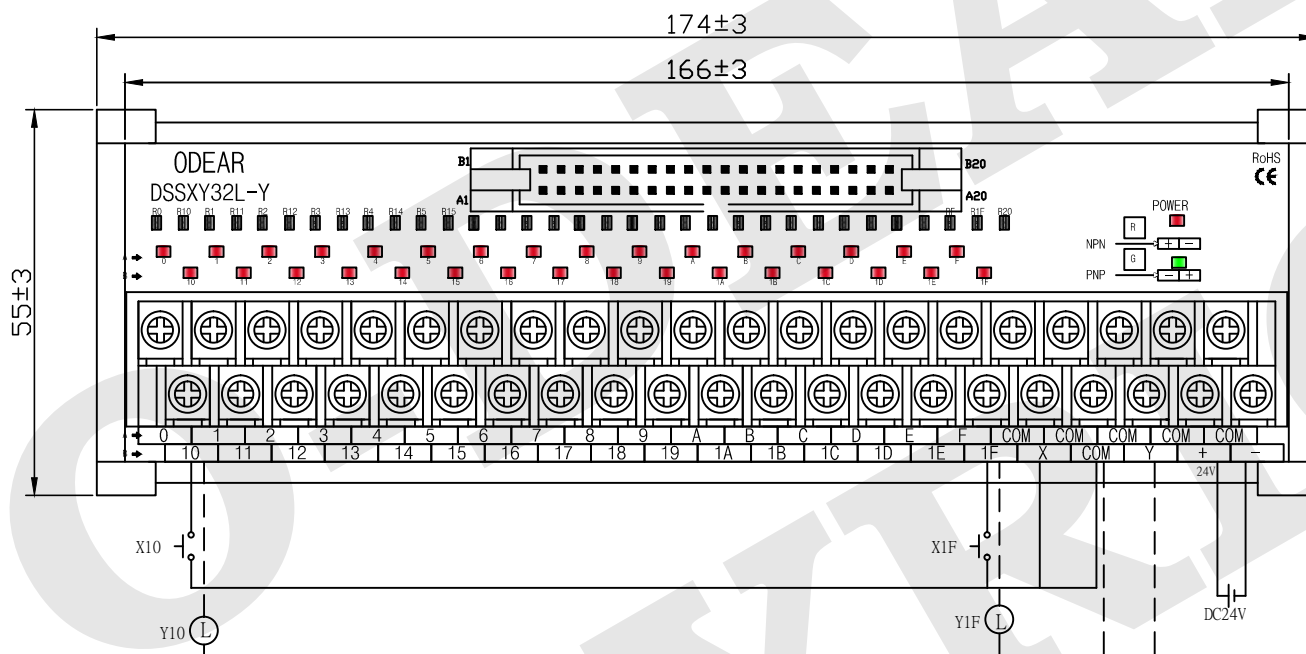

規格:

1. 具32點輸出入點。
2. 各點動作均有指示燈。
3. 具有電源指示燈。
4. 具有5組共通。
5. 具有1組電源輸入端。

使用連接線:

MITXY32DFL-nM	PANY32L-nM
PANX32L-nM	DELAH5BX32L-nM
DELAH5CX32L-nM	DELAH5CY32L-nM
DELDVPX32L-nM	DELDVPY32L-nM
AB1769X32L-nM	AB1769Y32L-nM
KEYSX32L-nM	KEYSY32L-nM
KEYX32L-nM	KEYY32L-nM
OMR261X32CN1L-nM	OMR261X32CN2L-nM
OMR261Y32CN1L-nM	OMR261Y32CN2L-nM
OMR232X32L-nM	OMR232Y32L-nM


注意事項:

1. 端子台請提供DC24V電壓，COM為輸出、入共通點，已有電源不需而外供電。
2. 當輸出使用時，請將Y與COM短接，此時COM為正電壓。
3. 當輸入使用時，請將X與COM短接，此時COM為負電壓。

腳位圖:

CONNECTOR

腳位定義

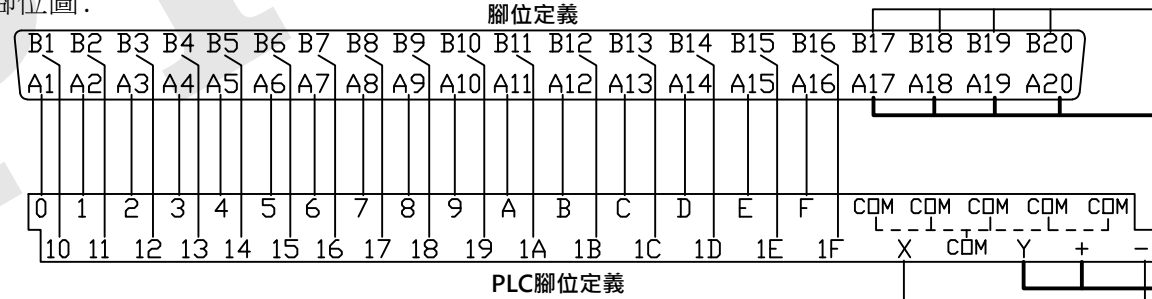

PLC腳位定義

示意圖 - 背面底座



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/04/20	O-DEAR	歐迪爾股份有限公司
1.0	Original Release	2016/04/20	批准				產品編碼	AA-LE-DSSXY32L-Y	歐迪爾P/N: DSSXY32L-Y	O-DEAR INTERNATIONAL CORP.
			2016.04.20				圖面案號		比例: 1:1	單位: mm
			工程						版本: 1.0	頁次: 1/1