
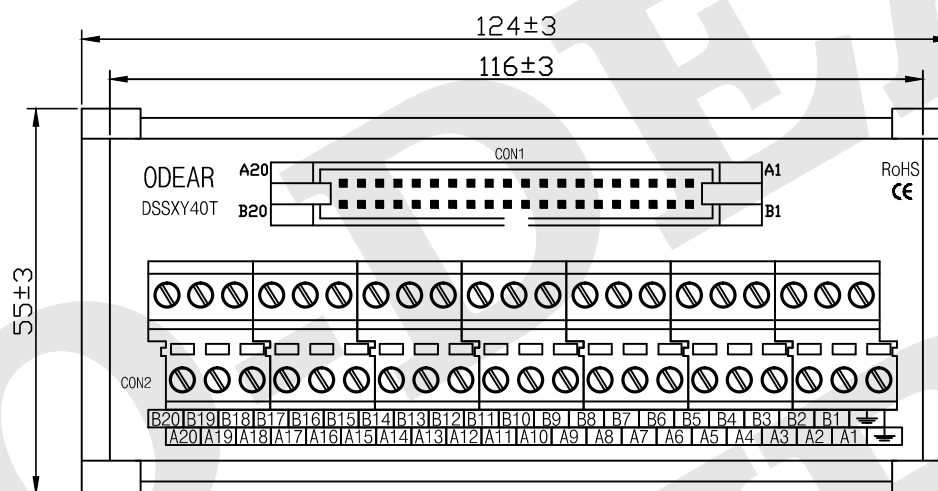


省配線端子台規範

DSSXY40T 設計規範

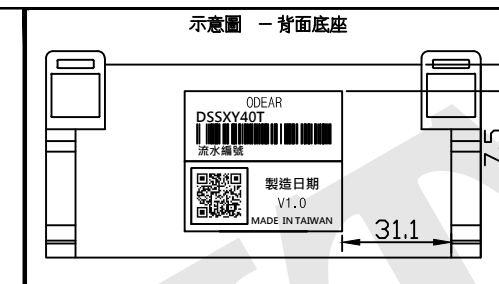


- 一、注意事項：
1. DSSXY40T為40PIN端子台轉換器，通用於各種品牌的控制器。
 2. 請注意使用品牌的腳位定義。

- 二、使用連接線
- | | |
|-----------------|------------------|
| MITXY32PDFL-nM | MITXY32PDFL-nM-I |
| MITQ81X32DBL-nM | MITQ81Y32DBL-nM |
| MITQ82X32DFL-nM | MITQ82Y32DFL-nM |
| AB1769X32L-nM | AB1769Y32L-nM |
| SIEXY20T-nM | SIEXY20T-nM |
| PANX32L-nM | PANY32L-nM |
| OMRXY40T-nM | OMRXY40DFT-nM |
| KEYXY34T-nM | KEYSXY40T-nM |
| KEYNXY34T-nM | |

腳位圖：



KV 全系列腳位圖：

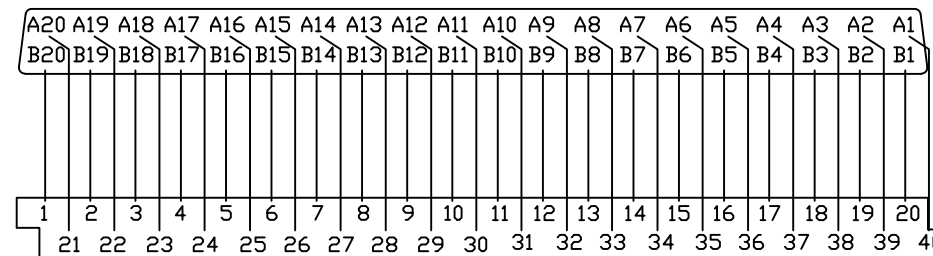

REV	DESCRIPTION	DATE	承認:	審核	繪圖	客戶P/N	日期	2016/04/19	O-DEAR 歐迪爾股份有限公司 O-DEAR INTERNATIONAL CORP.			
1.0	Original Release	2016/04/19	批准 2016.04.19 工程部				產品編碼	AA-ID-DSSXY40T	歐迪爾P/N: DSSXY40T			
						圖面案號			比例: 1:1	單位: mm	版本: 1.0	頁次: 1/1