


省配線連接線規範
MITXY20T-nM 設計規範

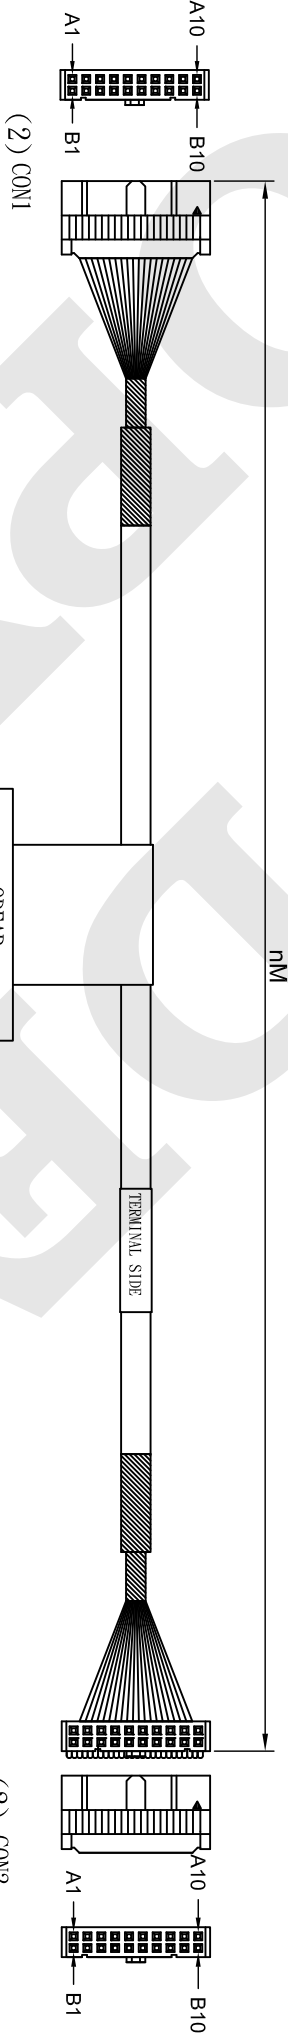

NOTE:

1. 線長5M以下, L±50mm
線長10M以下, L±100mm
線長15M以下, L±150mm, 以此類推
2. L:0.5M以下之熱塑套至LABEL線距:50mm
L:0.5M(含)以上之熱塑套至LABEL線距:150mm

CON1	線材顏色	CON2	CON1	線材顏色	CON2
A1	橘色紅一點	A1	B1	橘色黑一點	B1
A2	灰色紅一點	A2	B2	灰色黑一點	B2
A3	白色紅一點	A3	B3	白色黑一點	B3
A4	黃色紅一點	A4	B4	黃色黑一點	B4
A5	粉色紅一點	A5	B5	粉色黑一點	B5
A6	橘色紅二點	A6	B6	橘色黑二點	B6
A7	灰色紅二點	A7	B7	灰色黑二點	B7
A8	白色紅二點	A8	B8	白色黑二點	B8
A9	黃色紅二點	A9	B9	黃色黑二點	B9
A10	粉色紅二點	A10	B10	粉色黑二點	B10



REV	DESCRIPTION	DATE	承認	審核	繪圖	客戶 P/N	日期	產品編碼	圖面案號	比例	單位	版本	頁次
1.0	Original Release	2016/07/13	工程 部 2021.08.16 廖啓志	工程 部 2021.08.16 韓宇傑	工程 部 2021.08.16 李長敏		2021/08/12	BB-10-MITXY20T-000		歐迪爾 P/N: MITXY20T-nM	mm	1.3A	1/1
1.1	版面更新	2019/01/23											
1.2	線材顏色更新	2019/05/22											
1.3	版面確認	2021/08/12											

O-DEAR

歐迪爾股份有限公司
O-DEAR INTERNATIONAL CORP.