



三菱電機AC伺服馬達外型尺寸圖

- HK-KT23W(B), HK-KT43W(B), HK-KT63W(B)
- HK-KT434W(B), HK-KT634W(B)

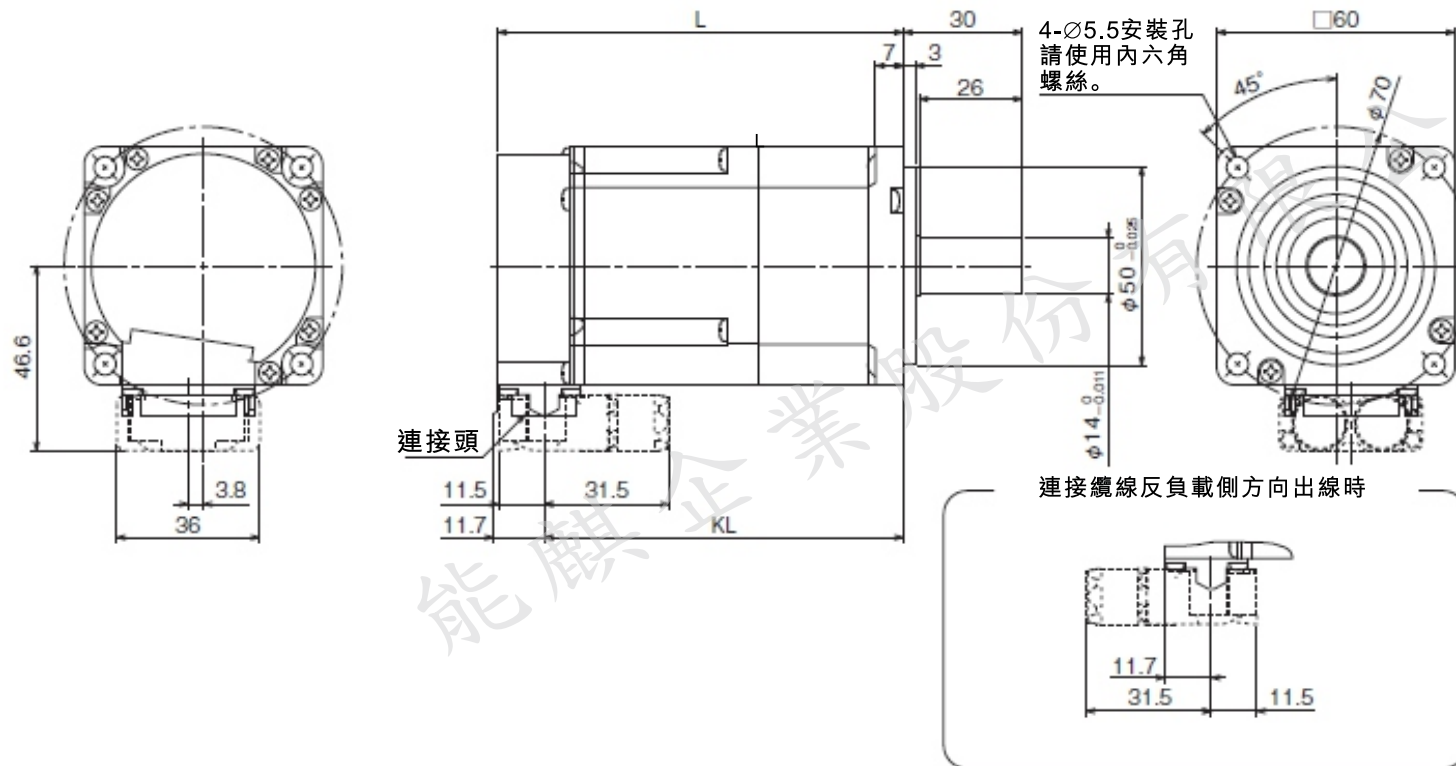

連接頭



電磁剎車^(注2)

Pin編號	信號名
5	B1
6	B2

電源

Pin編號	信號名
1	(PE)
2	U
3	W
4	V

編碼器

Pin編號	信號名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

型號	變更尺寸 ^(注1)	
	L	KL
HK-KT23W(B)	67.5 (102.1)	55.8 (90.4)
HK-KT43W(B)	85.5 (120.1)	73.8 (108.4)
HK-KT63W(B)	103.5 (138.1)	91.8 (126.4)

[單位:mm]

- 注) 1.()內的數值為電磁剎車型的尺寸。
 2.電磁剎車端子(B1,B2)不分極性。
 3.不論有無油封,外部尺寸皆相同。
 4.請使用聯軸器連接負載。



能麒企業股份有限公司 代理
<http://www.fapro.com.tw>