



三菱電機AC伺服馬達外型尺寸圖

- HK-KT7M3W(B), HK-KT103W(B)
- HK-KT7M34W(B), HK-KT1034W(B)

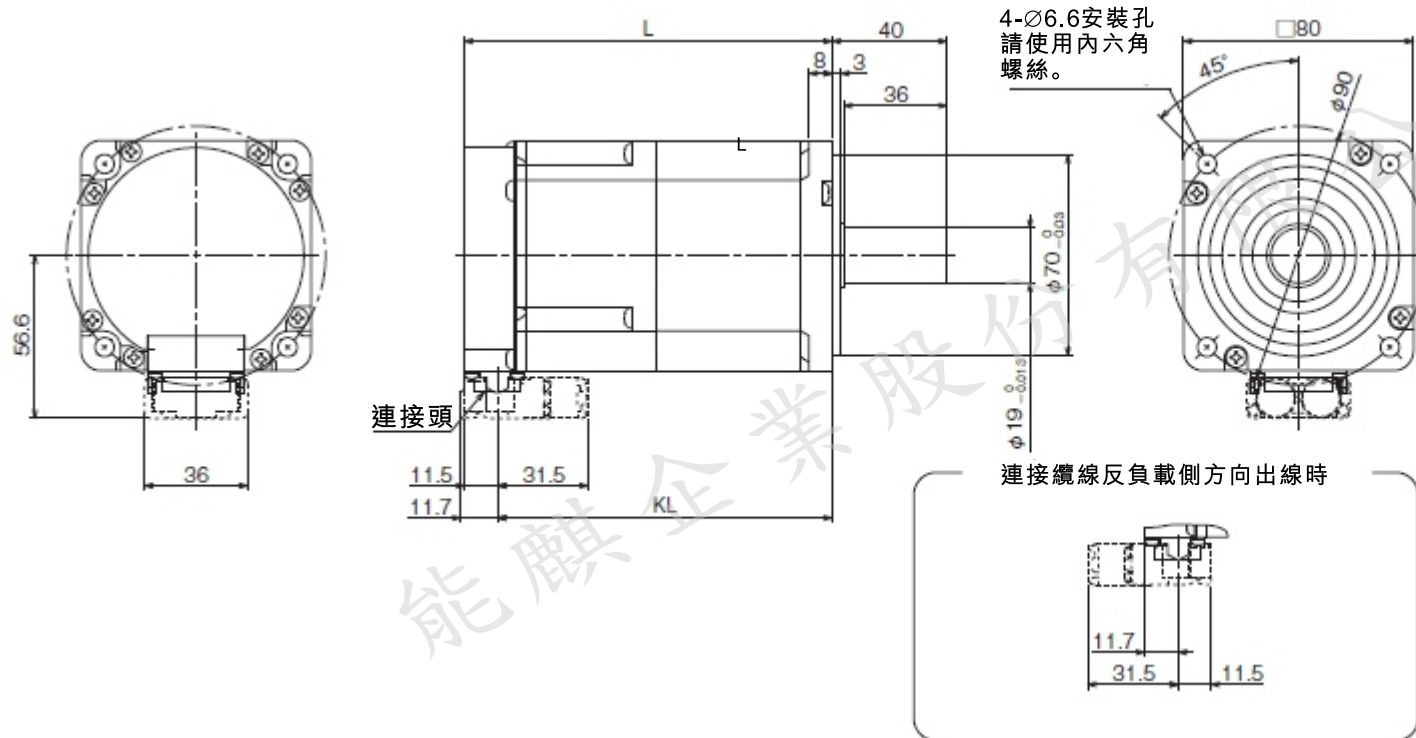

連接頭



電磁剎車 (注2)

Pin編號	信號名
5	B1
6	B2

電源

Pin編號	信號名
1	(PE)
2	U
3	W
4	V

編碼器

Pin編號	信號名
11	P5
12	MR
13	LG
14	MRR

型號	變更尺寸 (注1)	
	L	KL
HK-KT7M3W(B)	92.5	80.8
HK-KT7M34W(B)	(128)	(116.3)
HK-KT103W(B)	101.5	89.8
HK-KT1034W(B)	(137)	(125.3)

[單位:mm]

注) 1.()內的數值為電磁剎車型的尺寸。

2.電磁剎車端子(B1,B2)不分極性。

3.不論有無油封,外部尺寸皆相同。

4.請使用聯軸器連接負載。



能麒企業股份有限公司 代理

<http://www.fapro.com.tw>