


三菱電機AC伺服馬達外型尺寸圖


- HK-ST52W(B), HK-ST102W(B), HK-ST172W(B), HK-ST202AW(B), HK-ST302W(B)
- HK-ST524W(B), HK-ST1024W(B), HK-ST1724W(B), HK-ST2024AW(B), HK-ST3024W(B)

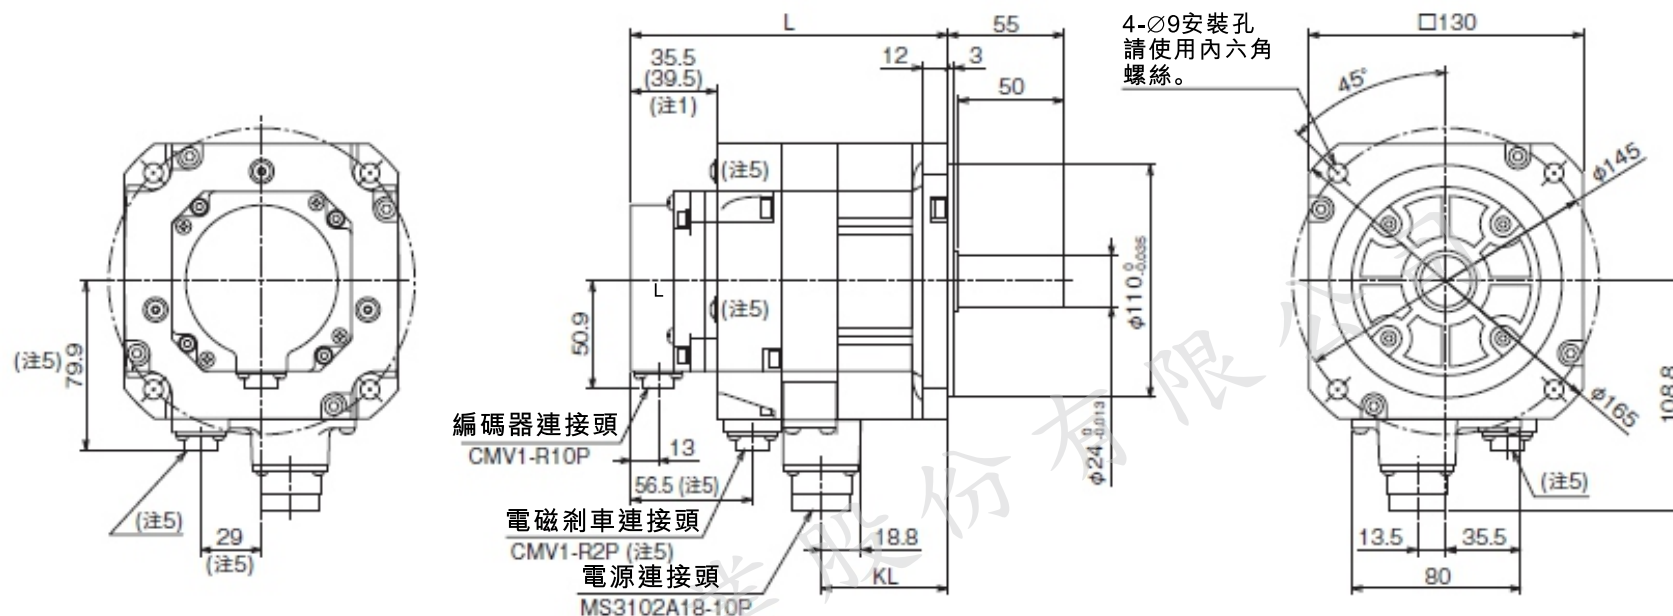

編碼器

Pin編號	信號名	Pin編號	信號名
1	MR	6	-
2	MRR	7	-
3	-	8	P5
4	-	9	-
5	LG	10	SHD

主鍵位置標記




編碼器連接頭
馬達法蘭方向→

主鍵位置標記



電磁剎車 (注2)
電磁剎車連接頭
馬達法蘭方向→

W (PE) 鍵



電源連接頭
馬達法蘭方向→

型號	變更尺寸 (注1)	
	L	KL
HK-ST52W(B)	115.5	59.8
HK-ST524W(B)	(150)	
HK-ST102W(B)	126.5	70.8
HK-ST1024W(B)	(161)	
HK-ST172W(B)	137.5	81.8
HK-ST1724W(B)	(172)	
HK-ST202AW(B)	159.5	103.8
HK-ST2024AW(B)	(194)	
HK-ST302W(B)	181.5	125.8
HK-ST3024W(B)	(216)	

[單位:mm]

注) 1.()內的數值為電磁剎車型的尺寸。

2.電磁剎車端子(B1,B2)不分極性。

3.不論有無油封,外部尺寸皆相同。

4.請使用聯軸器連接負載。

5.具電磁剎車時。



能麒企業股份有限公司 代理

<http://www.fapro.com.tw>