

節省空間的插拔式信號變換器 H-UNIT 系列

2點輸入數學運算變換器


(可現場設定型)

主要機能與特色

- 2點輸入的數學運算(差壓式流量計的溫度補償或壓力補償、加/減、乘、除法運算)
- 採用微處理器技術
- 可透過手持式設定器 PU-2x 現場選擇運算公式和參數
- 可透過手持式設定器 PU-2x 進行回路輸出測試
- 可緊密安裝

應用例

- 各種流量計的運算(補償運算)
- 2個流量的加算
- 比例運算
- 計算平均溫度



型號: HJF-[1][2]-R[3]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: HJF-[1][2]-R[3]
請參考下面 [1] ~ [3] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: HJF-6A-R/3/Q)
- 參數
使用訂購資訊表(No. ESU 1980)。如果沒有另外指定, 將使用工廠預設值。
($K_0=1$, $K_1=1$, $K_2=1$, $A_0=0\%$, $A_1=0\%$, $A_2=0\%$)
- 指定選項代碼 /Q 的規格
(例如: /C01/S01)

[1] 輸入信號

電流輸入

A: 4 ~ 20mA DC (輸入阻抗 100Ω)

電壓輸入

6: 1 ~ 5V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)

[2] 輸出信號

電流輸出

A: 4 ~ 20mA DC (最大負載阻抗 600Ω)

電壓輸出

6: 1 ~ 5V DC (最小負載阻抗 500Ω)

供給電源

DC 電源

R: 24V DC

(容許電壓範圍 24V±10%, 最大漣波 10%p-p)

[3] 選項 (可複選)

運算式 (請參閱運算式說明)

- /1: 差壓流量計的溫度補償(理想氣體)
- /2: 差壓流量計的壓力補償(理想氣體)
- /3: 加算/減算
- /4: 乘算
- /5: 除算

其它選項

空白: 無

/Q: 上述以外的其它選項 (由選項規格指定)

選項規格: Q (可複選)

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考公司的網站。)

- /C01: 矽膠塗層
- /C02: 聚氨酯塗層
- /C03: 橡膠塗層

端子螺絲材質

/S01: 不銹鋼

運算式

運算參數

- X_0 : 輸出信號 (%)
- $X_1 \sim X_2$: 輸入信號 (%)
- $K_0 \sim K_2$: 增益 ± 29.999
- $A_0 \sim A_2$: 偏置 (%) $\pm 299.99\%$

運算公式

/1: 差壓流量計的溫度補償(理想氣體)

$$X_0 = \frac{K_1 X_1}{\sqrt{K_2 X_2 + A_2}}$$

其中 X_0 : 補償流量 (線性特性) X_1 : 未補償流量 (可開平方根運算) X_2 : 溫度

/2: 差壓流量計的壓力補償(理想氣體)

$$X_0 = K_1 X_1 \sqrt{K_2 X_2 + A_2}$$

其中 X_0 : 補償流量 (線性特性) X_1 : 未補償流量 (可開平方根運算) X_2 : 壓力

/3: 加算/減算

$$X_0 = K_0 \{K_1 (X_1 + A_1) + K_2 (X_2 + A_2)\} + A_0$$

/4: 乘算

$$X_0 = K_0 (K_1 X_1 + A_1) (K_2 X_2 + A_2) + A_0$$

/5: 除算

$$X_0 = \frac{K_0 (K_1 X_1 + A_1)}{(K_2 X_2 + A_2)} + A_0$$

相關產品

- 手持式設定器 (型號: PU-2x)

- PC 設定軟體 (型號: JXCON)

可在 MG<株> 或能麒公司的網站下載。

需要專用連接線將本單元連接到 PC。請參閱軟體下載網站或 PC 設定軟體的使用手冊, 以瞭解適用的連接線型號。

一般規格

結構: 插拔式(Plug-in)設計

配線方式: M3.5螺絲端子 (扭力 0.8N·m)

端子螺絲: 鍍鎳鋼(標準)或不銹鋼

外殼材質: 阻燃樹脂 (黑色)

隔離: 輸入-輸出-供給電源之間 (輸入之間無隔離)

輸入範圍: 約 -25 ~ +125%

輸出範圍: 約 -10 ~ +120% (1 ~ 5V DC 時)

零點(zero)調整範圍: -5 ~ +5% (可從前面板調整)

跨度(span)調整範圍: 95 ~ 105% (可從前面板調整)

調整: 透過手持設定器 (型號: PU-2x)

(關於 JXCON 可設定的內容, 請參閱 JXCON 的使用手冊)

- 運算式
- 運算參數
- 有無輸入開平方根運算機能
- 零點(zero)/跨度(span)調整
- 其它

輸入規格

■ DC 電流輸入: 內建輸入分流用電阻

安裝規格

供給電源: 約 90mA

使用溫度範圍: -5 ~ +55°C (23 ~ 131°F)

使用濕度範圍: 30 ~ 90%RH (無結露)

固定方式: 壁掛或 DIN滑軌; 可與標準安裝機架 BX-16H 組合

重量: 220g (0.49lb)

性能 (跨度的百分比)

基準精度: 輸入精度+輸出精度

輸入精度: $\pm 0.2\%$ (增益 ≤ 1 時);

$\pm 0.2\% \times$ 增益 (增益 > 1 時)

輸出精度: $\pm 0.2\%$

溫度係數: $\pm 0.015\% / ^\circ\text{C}$ ($\pm 0.008\% / ^\circ\text{F}$)

反應時間: 1.2秒以下 (0 $\rightarrow$ 90%)


電源電壓變動的影響: $\pm 0.1\%$ /容許電壓範圍

絕緣阻抗: 100M Ω 以上 /500V DC

耐電壓: 500 V AC @1分鐘 (輸入-輸出-電源之間)


1500 V AC @1分鐘 (輸入或輸出或電源-大地之間)

外型尺寸及端子配置圖 單位: mm (inch)

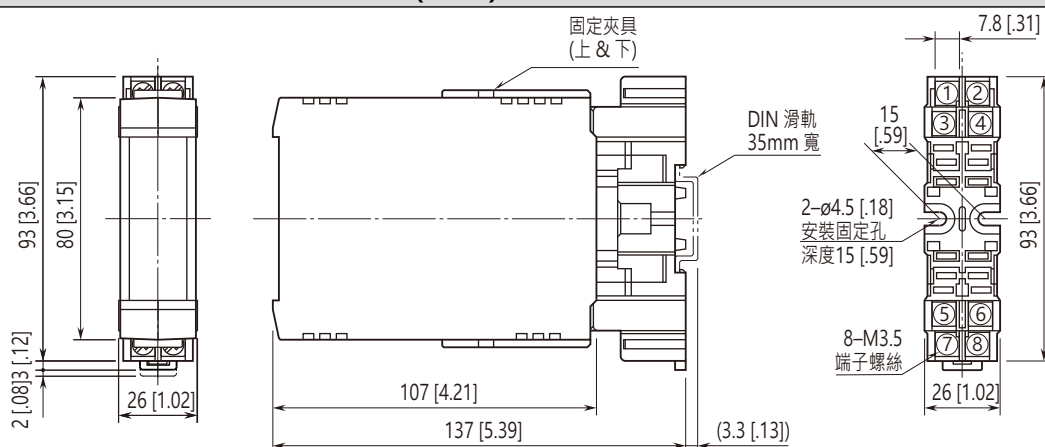

• 安裝時，單元之間不需要保留額外的空間。

電路概要和接線圖

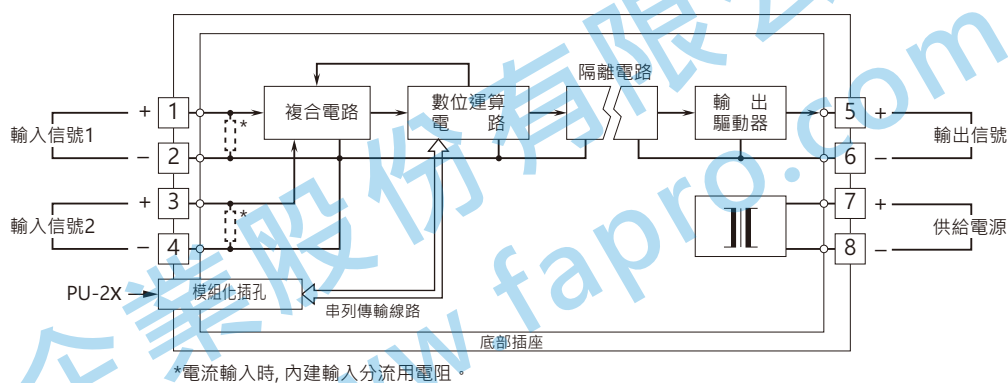

*電流輸入時，內建輸入分流用電阻。



規格如有更改，恕不另行通知。