

專用連接線

(40-pin轉 20-pin)

性能

耐電壓

- MCN201-FT1: 500V AC @1分鐘
- MCN201-NT2: 1000V AC @1分鐘

型號: MCN201-[1]T[2]-[3]**訂購時指定項**

- 訂購代碼: MCN201-[1]T[2]-[3]

請參考下面 [1]~[3] 項說明, 並指定各項代碼。
(例如: MCN201-FT1-20)

[1] A側連接器

F: OTAX

(富士通製 ... 已停產)

N: 無

B側連接器

T: 3M

[2] 連接對象

1: CNT用

(僅 A側連接器代碼: F時可選擇)

2: 敷線

(僅 A側連接器代碼: N時可選擇)

[3] 連接線長度

20: 2m(6.6ft.)

30: 3m(9.8ft.)

相關產品

- M80系列超小型信號變換器

多槽位安裝基座(型號: M80BS-8)

- 配線端子台(型號: CNT)

一般規格

A側連接器型式

- 連接器: OTAX N361J040AU
(富士通製 FCN-361J040-AU...已停產)
- 外蓋: OTAX N360C040B
(富士通製 FCN-360C040-B...已停產)

B側連接器型式

- 連接器: 7920-B500 FL
連接線: 具隔離網 20芯纜線

安裝規格


重量

- MCN201-FT1-20: 250g(0.55lb)
- MCN201-FT1-30: 350g(0.77lb)
- MCN201-NT2-20: 200g(0.44lb)
- MCN201-NT2-30: 300g(0.66lb)





外型尺寸及連接器接腳圖 單位: mm [inch]

■ 代碼: 1

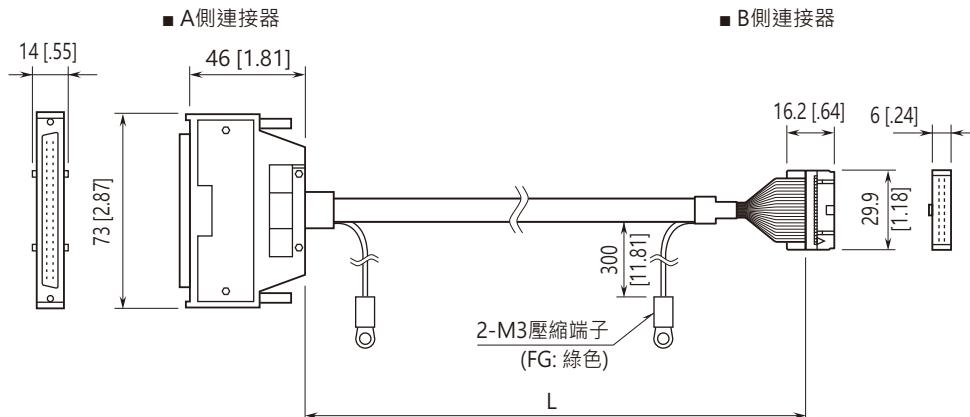


	MCN201-FT1-20	MCN201-FT1-30
L	2m [6.6ft.]	3m [9.8ft.]

• 連接器 Pin腳配置




• 接線圖

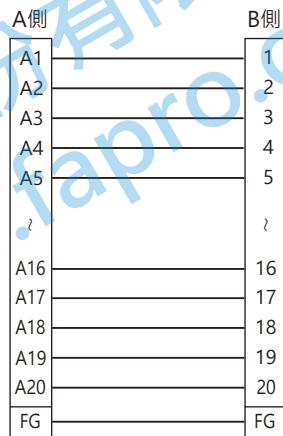


A側 Pin腳編號 B1~B20未連接。

■ 代碼: 2

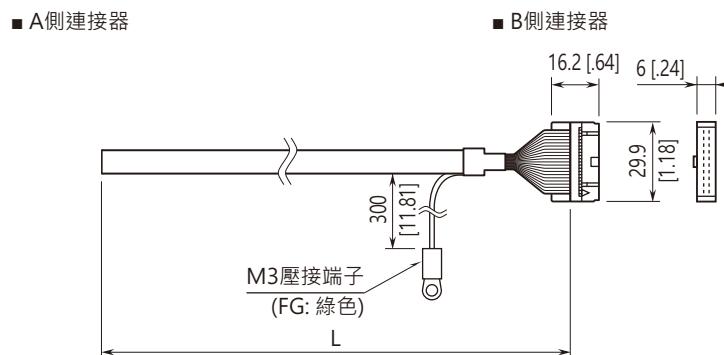

	MCN201-NT1-20	MCN201-NT1-30
L	2m [6.6ft.]	3m [9.8ft.]

• 連接器 Pin腳排列



• 接線圖

線色	點		B側
	數量	顏色	
橙	1	黑	1
橙	1	紅	2
黃	1	黑	3
黃	1	紅	4
綠	1	黑	5
綠	1	紅	6
灰	1	黑	7
灰	1	紅	8
白	1	黑	9
白	1	紅	10
橙	2	黑	11
橙	2	紅	12
黃	2	黑	13
黃	2	紅	14
綠	2	黑	15
綠	2	紅	16
灰	2	黑	17
灰	2	紅	18
白	2	黑	19
白	2	紅	20
編織線 (隔離網)			



規格如有更改，恕不另行通知。