節省空間的2輸出信號變換器 Mini-MW系列

直流信號變換器

(類比式)

主要機能與特色

- 將一個直流傳感器輸入信號轉換為標準信號
- 提供高速反應型

應用例

- 控制室和現場儀表之間的隔離



型號: W2VS–[1][2][3]-[4][5]

訂購時指定事項

- 訂購代碼: W2VS-[1][2][3]-[4][5]
  請參考下面 [1] ~ [5] 項說明, 並指定各項代碼。
  (例如: W2VS-6A6-M2/K/CE/Q)
- 特殊輸入和輸出範圍 (適用於代碼 Z 和 0)
- 指定選項代碼/Q 的規格
  (例如: /C01/V01)

注意: 當同時需要使用電流和電壓輸出時, 請將電流指定為輸出信號1, 將可連接更大負載。

[1] 輸入信號

電流輸入

A: 4 ~ 20mA DC (輸入阻抗 250Ω)
A1: 4 ~ 20mA DC (輸入阻抗 50Ω)
B: 2 ~ 10mA DC (輸入阻抗 500Ω)
C: 1 ~ 5mA DC (輸入阻抗 1000Ω)
D: 0 ~ 20mA DC (輸入阻抗 50Ω)
E: 0 ~ 16mA DC (輸入阻抗 62.5Ω)
F: 0 ~ 10mA DC (輸入阻抗 100Ω)
G: 0 ~ 1mA DC (輸入阻抗 1000Ω)
H: 10 ~ 50mA DC (輸入阻抗 100Ω)
J: 0 ~ 10μA DC (輸入阻抗 1000Ω)
K: 0 ~ 100μA DC (輸入阻抗 1000Ω)
GW: -1 ~ +1mA DC (輸入阻抗 1000Ω)
FW: -10 ~ +10mA DC (輸入阻抗 100Ω)
Z: 指定電流範圍 (請參閱**輸入規格**)

電壓輸入

1: 0 ~ 10mV DC (最小輸入阻抗 10kΩ)
15: 0 ~ 50mV DC (最小輸入阻抗 10kΩ)
16: 0 ~ 60mV DC (最小輸入阻抗 10kΩ)
2: 0 ~ 100mV DC (最小輸入阻抗 100kΩ)
3: 0 ~ 1V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)
4: 0 ~ 10V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)
5: 0 ~ 5V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)
6: 1 ~ 5V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)
4W: -10 ~ +10V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)
5W: -5 ~ +5V DC (最小輸入阻抗 1MΩ)
0: 指定電壓範圍 (請參閱**輸入規格**)

[2] 輸出信號1

電流輸出

A: 4 ~ 20mA DC (最大負載阻抗 750Ω)
B: 2 ~ 10mA DC (最大負載阻抗 1500Ω)
C: 1 ~ 5mA DC (最大負載阻抗 3000Ω)
D: 0 ~ 20mA DC (最大負載阻抗 750Ω)
E: 0 ~ 16mA DC (最大負載阻抗 900Ω)
F: 0 ~ 10mA DC (最大負載阻抗 1500Ω)
G: 0 ~ 1mA DC (最大負載阻抗 15kΩ)
Z: 指定電流範圍 (請參閱**輸出規格**)

電壓輸出

1: 0 ~ 10mV DC (最小負載阻抗 10kΩ)
2: 0 ~ 100mV DC (最小負載阻抗 100kΩ)
3: 0 ~ 1V DC (最小負載阻抗 1000Ω)
4: 0 ~ 10V DC (最小負載阻抗 10kΩ)
5: 0 ~ 5V DC (最小負載阻抗 5000Ω)
6: 1 ~ 5V DC (最小負載阻抗 5000Ω)
4W: -10 ~ +10V DC (最小負載阻抗 10kΩ)
5W: -5 ~ +5V DC (最小負載阻抗 5000Ω)
0: 指定電壓範圍 (請參閱**輸出規格**)

[3] 輸出信號2

Y: 無

電流輸出

A: 4 ~ 20mA DC (最大負載阻抗 350Ω)
B: 2 ~ 10mA DC (最大負載阻抗 700Ω)
C: 1 ~ 5mA DC (最大負載阻抗 1400Ω)
D: 0 ~ 20mA DC (最大負載阻抗 350Ω)
E: 0 ~ 16mA DC(最大負載阻抗 430Ω)
F: 0 ~ 10mA DC (最大負載阻抗 700Ω)
G: 0 ~ 1mA DC (最大負載阻抗 7000Ω)
Z: 指定電流範圍 (請參閱**輸出規格**)

電壓輸出

與**輸出信號1** 相同代碼內容

能麒企業股份有限公司 https://www.fapro.com.tw

代理商:能麒企業股份有限公司

MG CO., LTD.
www.mgco.jp

[4] 供給電源

AC 電源
M2: 100 ~ 240V AC
(動作電壓範圍 85 ~ 264V, 47 ~ 66Hz)
(UL 規格品為 90 ~ 264V)
DC 電源
R: 24V DC
(動作電壓範圍 24V±10%, 最大漣波 10%p-p)
R2: 11 ~ 27V DC
(動作電壓範圍 11 ~ 27V, 最大漣波 10%p-p)
(**選項**'標準&認證'代碼請選擇 '/N')
P: 110V DC
(動作電壓範圍 85 ~ 150V, 最大漣波 10%p-p)
(UL 規格品為 110V±10%)

[5] 選項 (可複選)

反應時間 (0 → 90%)
空白: 標準 (0.5秒以下)
/K: 高速反應 (約 25ms)
標準&認證 (必須指定)
/N: 無 CE、UKCA 或 UL
/CE: CE 標誌
/UK: CE、UKCA 標誌
/UL: UL 認證、CE 標誌
其它選項
空白: 無
/Q: 上述以外的選項(由**選項規格**指定)

選項規格: Q (可複選)

塗層處理 (有關詳細資訊, 請參考 公司的網站。)
/C01: 矽膠塗層
/C02: 聚氨酯塗層
/C03: 橡膠塗層 (不適用 UL)
調整方式
/V01: 多圈微調 (不適用 UL)
端子螺絲材質
/S01: 不銹鋼 (不適用 UL)

一般規格

結構: 插入式(Plug-in)設計
連接: M3 螺絲端子(扭力 0.8N·m)
螺絲端子: 鉻化鋼(標準)或不銹鋼
外殼材質: 阻燃樹脂(黑色)
隔離: 輸入–輸出1 –輸出2 –供給電源之間
輸出範圍: 約 -10 ~ +120% (1 ~ 5V 時)
零點(zero)調整範圍: -5 ~ +5% (由前面板調整)
跨度(span)調整範圍: 95 ~ 105% (由前面板調整)
輸出1 和輸出2 可個別調整。

輸入規格

■ DC 電流輸入:
輸入信號端子配備分流用電阻(0.5W)
代碼 Z 時請指定輸入電阻值。
■ DC 電壓輸入: -300 ~ +300V DC
最小跨度(span): 3mV
偏置(offset): 最大 1.5倍跨度
輸入阻抗
跨度 3 ~ 10mV : 10kΩ 以上
跨度 10 ~ 100mV : 10kΩ 以上
跨度 0.1 ~ 1V : 100kΩ 以上
跨度 1V 以上 : 1MΩ 以上

輸出規格

■ DC 電流輸出: 0 ~ 2mA DC
最小跨度(span): 1mA
偏置(offset): 最大 1.5倍跨度
容許負載阻抗: 輸出1 端子間電壓為 15V 以下的阻抗值;
輸出2 端子間電壓為 7V 以下的阻抗值
■ DC 電壓輸出: -10 ~ +12V DC (輸出2 為 -10 ~ +10V DC)
最小跨度(span): 5mV
偏置(offset): 最大 1.5倍跨度
容許負載阻抗: 輸出端子間電流為1mA 以下的阻抗值
(輸出大於 0.5V)

安裝規格

耗電量
• AC 電源:
100V 時約為 4VA
200V 時約為 5VA
240V 時約為 6VA
• DC 電源: 約 3W
工作溫度: -5 ~ +55°C (23 ~ 131°F)
工作濕度: 30 ~ 90%RH (無結露)
固定方式: 壁掛或 DIN滑軌
重量: 200g (0.44lb)

性能 (跨度的百分比)

基準精度: ±0.1%
溫度係數: ±0.015% /°C (±0.008% /°F)
電源電壓變動的影響: ±0.1% /容許電壓範圍
絕緣阻抗: 100MΩ 以上 /500V DC
耐電壓: 2000V AC @1分鐘
(輸入–輸出1 –輸出2 –電源–大地之間)

能麒企業股份有限公司
https://www.napro.com.tw

標準及認證

EU 符合性:
EMC 指令
EMI EN 61000-6-4
EMS EN 61000-6-2
低電壓指令
EN 61010-1
測量類別 II (輸入)
安裝類別 II (電源)
污染等級 2
輸入或輸出1 或輸出2 –供給電源之間: 加強絕緣隔離 (300V)
輸入–輸出1 –輸出2 之間: 基本絕緣隔離 (300V)
RoHS 指令
UK符合性 (UKCA):
英國法規和標準是等同於適用的 EU 指令。
(有關法規和指定標準的更多訊息, 請參閱公司網站。)
認證:
UL/C-UL 非易燃 I 類，2 區，A、B、C 和 D 組
(UL 121201, CAN/CSA-C22.2 No.213-17)
UL/C-UL 一般安全要求
(UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12)

外型尺寸圖　單位: mm [inch]

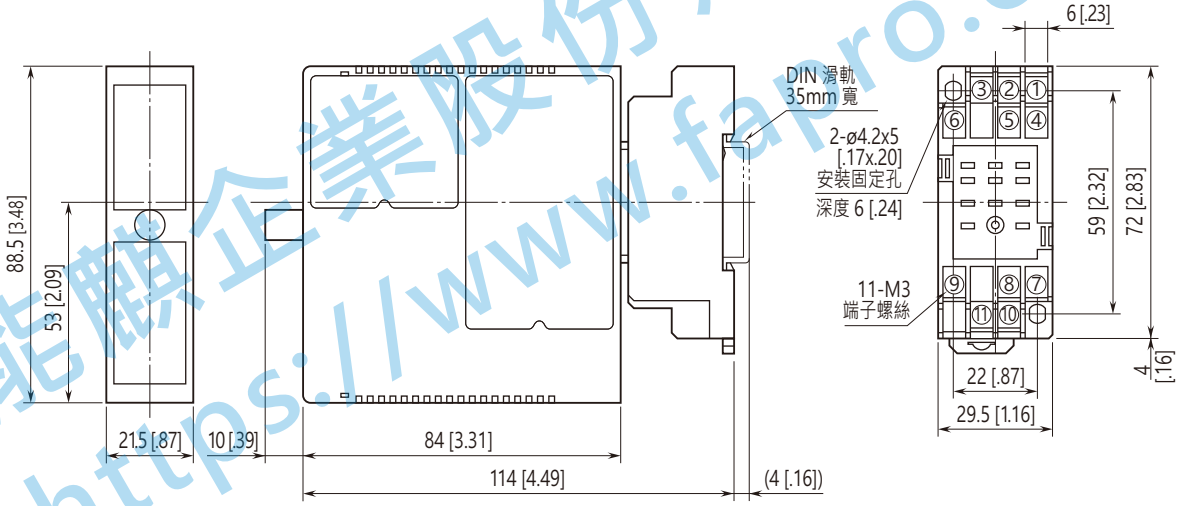

• 安裝時，單元之間不需要保留額外的空間。

能麒企業股份有限公司
https://www.fapro.com.tw

端子配置圖　單位: mm [inch]

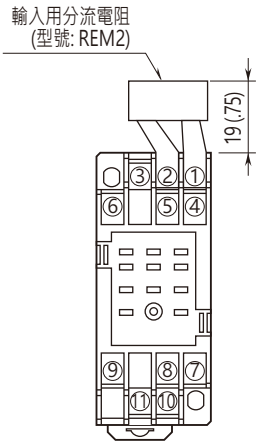

電流輸入規格選用時, 端子會
連接輸入用分流電阻 REM2 。

電路概要和接線圖

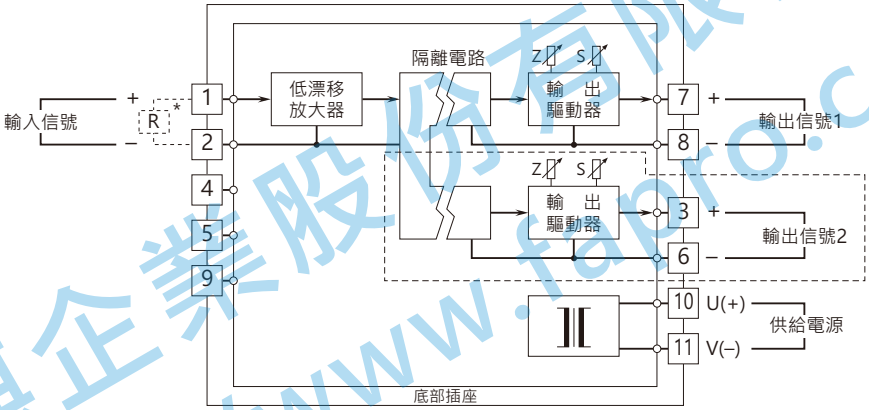

* 電流輸入規格選用時, 端子會連接輸入用分流電阻。
注: 虛線部分僅適用於含有第 2 輸出選項時。

⚠ 規格如有更改，恕不另行通知。

能麒企業股份有限公司
https://www.fapro.com.tw