


三菱電機HG-JR15K1、HG-JR20K1、HG-JR25K1、 HG-JR15K14、HG-JR20K14、HG-JR25K14伺服馬達外型尺寸圖

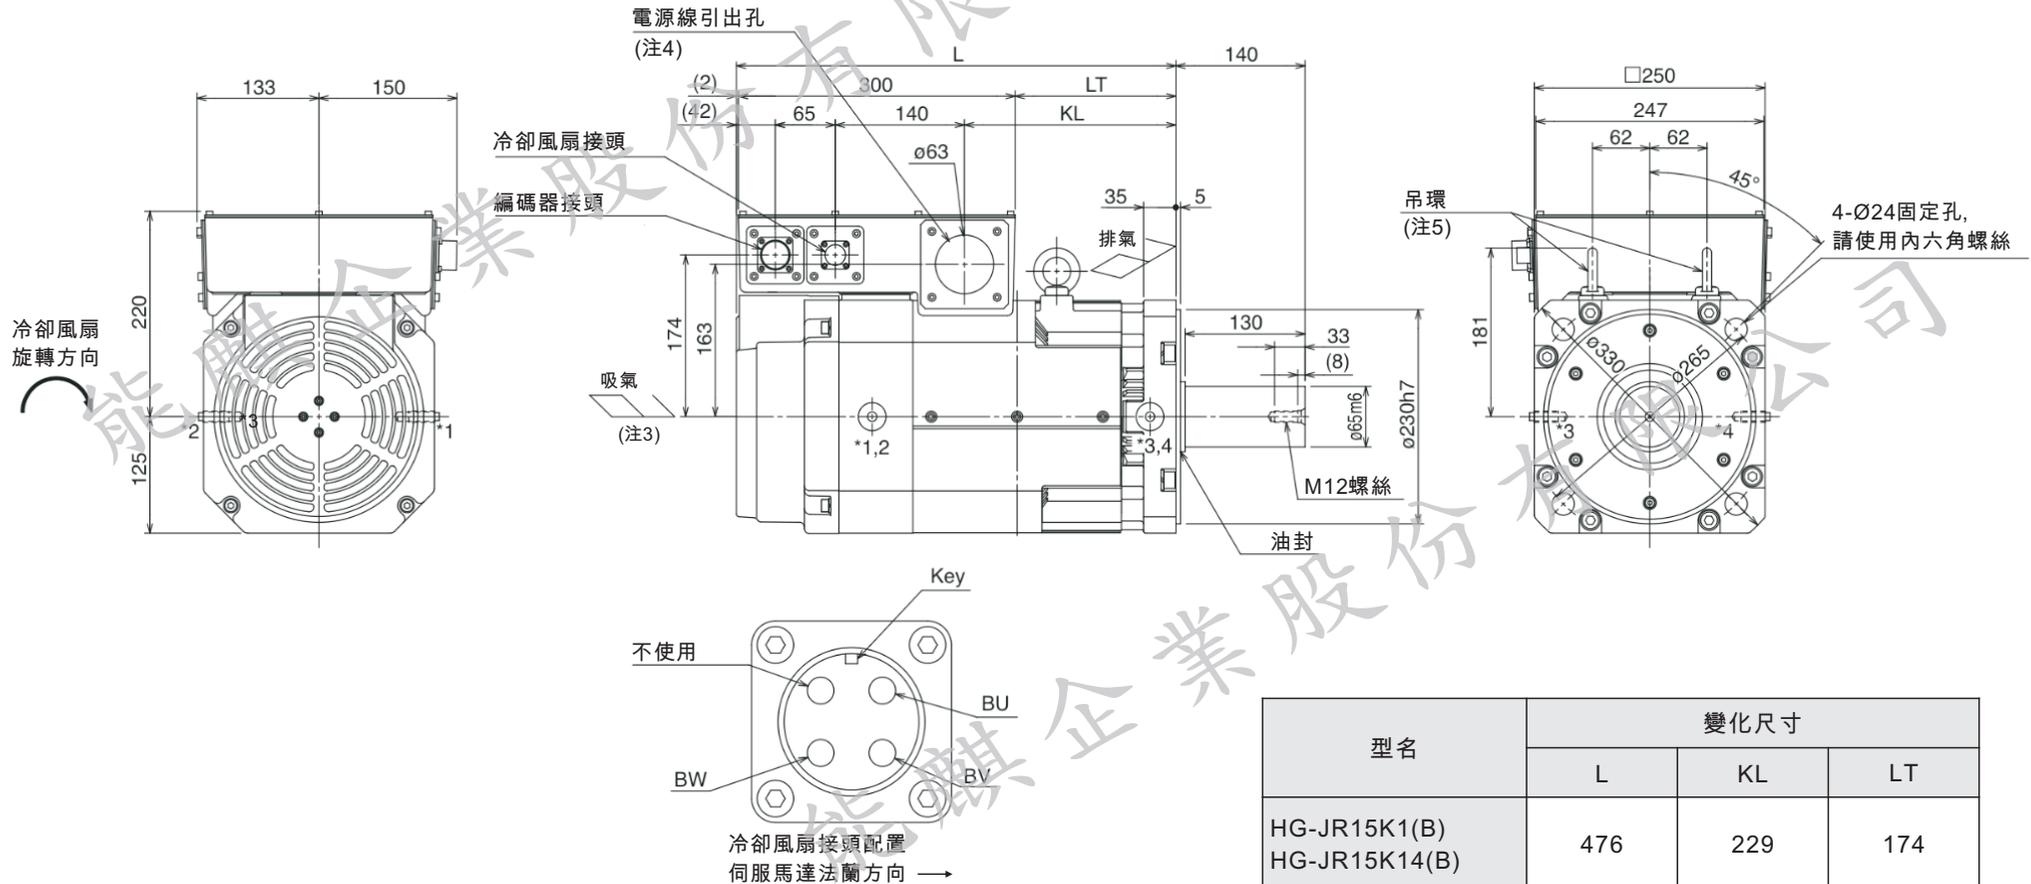

*1,*2,*3及*4為吊掛用螺絲孔洞(M12)

- 注) 1. 沒有公差的尺寸將視為一般公差。
 2. 與連接負載時請使用聯軸器。
 3. 伺服馬達吸氣端與牆壁間的距離請保留150mm以上空間。
 4. 請確保油水及灰塵等不會從電源引出口進入。
 5. 吊耳使用時,請插入墊圈來進行角度調整。

(單位:mm)

型名	變化尺寸		
	L	KL	LT
HG-JR15K1(B) HG-JR15K14(B)	476	229	174
HG-JR20K1(B) HG-JR20K14(B)	538	291	236
HG-JR25K1(B) HG-JR25K14(B)	600	353	298



能麒企業股份有限公司 代理
<http://www.fapro.com.tw>